



Nyheter

Gemini Terrain & Gemini 3D Field 19

Nyhetsdokument

Gemini Terrain og Gemini 3D Field

Versjon 19

2024-06-12

Innhold

Innhold	3
Innledning.....	11
Spørsmål angående salg og utvidelser	11
Kontaktinformasjon support	11
Nedlasting	11
Installasjon	12
Prosjektinnstillinger	12
DDSPMN.ini	12
Hjelp-meny	12
Graphisoft DDScad-plattform.....	13
Ikoner for Render.....	13
Verktøysett	13
IFC-modeller	13
Gemini Terrain+	14
Prosjektmeny	14
Forbedringer i Logg inn.....	14
Søk/filtrer i prosjektliste/tegningsliste	14
Opprett nytt prosjekt.../ny tegning...	14
Nytt prosjekt.....	15
Nytt prosjekt - Kopier prosjekt til Gemini Connected.....	15
Ny tegning.....	15
Vertikalt listefelt	16
Nye SOSI-maler	16
Nytt valg i sjikt innstillinger for applag	16
Liten endring i opprett applag dialogen	16
Forbedret dialog for bruk av mal	17

Referansesystem Standard applag	18
Forbedring i presentasjonsregel for kum	18
Transformasjon også tilgjengelig for standard applag.....	18
Forbedret sjiktberegning fra punktskyer.....	19
Ny funksjon for å georeferere standard applag	19
Ny operator % i kryssreferansetabell	20
Horisontalt listefelt	21
Oppdater jpeg EXIF.....	21
Kopier til Excel.....	21
Lim inn fra Excel	21
Erstatt dialogen er skalerbar	21
Opprett linje fra punkt er utvidet med kopiering av attributter	21
Eksploder objekt(er) nå også for linjer	22
Opprett linje fra to punkt innenfor radius.....	22
Trekk ut høydeintervall fra punktsky	23
Hurtigmeny	24
Ny 2D- triangulering	24
Nytt valg for å opprette resultatapplag direkte i dialogen	24
Forbedret funksjonen for Splitt linje i punkt/ Sammenføy linjer/polygoner	25
Utvidet funksjonen Opprett bufferpolygon(er)	25
Nytt valg i Bygg skjæring/fylling fra linje/polygon	25
Landskapsanalyse	26
Redigering	27
Applag lukket for redigering	27
Nytt valg: Følg linje	27
Overlay-analyse.....	28
Dataflyt	29
Forbedret funksjonalitet i JPG-import	29

Leser flere attributter fra IREDES borlogg	29
Batch import (Fil - Import).....	29
Laserskann import.....	29
Diverse forbedringer i DWG-eksport (Gemini-utvidelser).....	29
Eksport bildefil (Screen capture)	30
SFI-modell	31
SFI-modell lukket for redigering	31
Alternativ massebalanserapport for SFI-modell.....	31
Generer tverrprofiler også mulig fra modell listen.....	31
Søkefelt i tverrprofilredigering.....	31
Preview i tverrprofilet.....	32
Dypsprengning - kontroll av minimum tykkelse	33
Bedre feilmelding ved redigering av vertikalkurvatur	34
Nytt format IFC 4.3 Road (Beta).....	34
XFI-modell	35
XFI-modell lukket for redigering.....	35
Skyprosjekt.....	36
Gemini Sync inn i Gemini Terrain+	36
Se og gjenopprette slettede filer	36
Felles User-mappe	36
Mapper uten innhold	36
Gemini Connected	37
Microsofts Azure Active Directory har endret navn	37
Gemini SiteFlow	39
Tjenesten har endret navn	39
Applag	39
Visualiseringsverktøy	39
Gemini SiteFlow.....	39
Gemini QuantiFlow	40
Tjenesten har endret navn	40

VIKTIG: Overgang fra Gemini Terrain versjon 18 til 19 for pågående prosjekter	40
Overgang til "totale mengder"	41
Støtte for tilleggsarbeid	41
Oppdatering av kontraktposter	41
Viktig ved overgang fra Gemini Terrain versjon 18 til 19 for pågående prosjekter	42
Oppdatere eksisterende prosjekt fra versjon 18 til versjon 19.....	43
Spesialtilfelle: Filer med lik fil-GUID	44
Gemini DigSite	45
Modulen har endret navn	45
EFI-modell lukket for redigering.....	45
Gemini TrenchWorks	46
Modulen har endret navn	46
Interpoler mellompunkter i LinjedefData	46
Mer logisk kolonnerekkefølge i LinjedefData	46
Ny kolonne for Kumtykkelse	47
Opprett VA linjedefinisjonsdata fra applag	47
Kopier til Excel i LinjedefData	47
Preview i tverrprofilet	48
Nytt valg for terrassering (trapping) av fundament	48
Forbedret konvertering til flatetabeller (manuell metode).....	48
MarketConfiguration.ini.....	50
Gemini SiteSurvey	51
Navnebytte på modul	51
Referansesystem i landmålingsapplag	51
Ekstra kolonne for linjeobjekt i landmålingsapplag	52
Ny funksjon for Gjennomsnitt av punkt.....	52
Hyperlink på landmålingspunkt	52
Nytt felt for informasjon om prisme	53
Satasmålinger.....	55
Tolker nå flere målemetoder for satser	55
Flytting av observasjoner	56
Konvensjonelle observasjoner og funksjonen Erstatt	57
Dataflyt	58

Standard import	58
Legg til fil i målebok	58
Import Leica HeXML	58
NYE formater (Beta-versjoner)	58
Analyse og beregninger	60
Ny geodesistandard	60
Ytre pålitelighet for nivellement	60
Ytre pålitelighet for punkt uten observasjoner	60
Manuell innlegging av nivellementsobservasjoner	62
Sortering av analyselister	62
Kontroll av standardavviket på vektenheten	62
Gemini SurfaceMaker	63
Modulen har endret navn	63
Forbedret Kombiner triangelnett	63
Rediger punktsky langs linje.	63
Optimaliser triangelnett	64
Gemini RoadVisor	66
Modulen har endret navn	66
Følg vegbanen ved innsetting av nye punkt	66
Automatisk aktiv styring	66
Gemini TunnelShape	68
Modulen har endret navn	68
Gemini TerraPlan	69
Modulen har endret navn	69
Feilretting	70
Servicerelease 19.0.1.787	71
Nyheter	71
Ingen Windows-generert lyd	71
Horisontalt listefelt	71
Renderverktøysett	71

Import målebok	72
Sortering av kontraktposter	72
Feilretting	72
Konvertering av prosjekt.....	72
Kopier til Excel.....	72
Lim inn fra Excel	72
Sammenføy punktskyer	72
Forhåndsvisning i tverrprofil	72
Lokal kontrakt	72
Geoidehøyde	72
Tolkning av satsmåling	73
Import av gmi-fil for landmåling.....	73
Import Leica GSI	73
SOSI-import (SOSI 5.0)	73
GML applag	73
Byggegrøp.....	73
Gemini SiteFlow.....	73
Gemini QuantiFlow	73
Applag låst for redigering (skylagring)	73
Generell feilretting og stabilisering.	73
Service release 19.0.1.790.....	74
Feilretting	74
Tolking av krasjrapporter sendt inn via Bugsplat	74
Service release 19.0.2.857	75
Forbedringer.....	75
Kopier egenskaper/Lim inn egenskaper også på kontekst meny.....	75
Utvidet funksjon for å snappe flater i 3D-modeller.....	75
Bedre visning av observasjoner i horisontalt listefelt	76

Utvidet funksjonalitet i Følg linje.....	77
Import landmålingsfiler *.plm	77
Import Trimble jxl	77
Sikkerhetskopiering aktivert for skyprosjekter.....	78
Feilretting	78
Lokal kontrakt	78
Visning av IFC-filer	78
NVDB-integrasjon	78
Gemini QuantiFlow: Masserapport som dokumentasjon.....	78
Rekursjon for mapper i skyprosjekter	78
Kopiere/Laste opp eksisterende Gemini Terrain-prosjekt til Gemini Connected ...	78
Oppdatert Microsoft Authentication Library (MSAL).....	79
Leica HeXML import	79
Bugsplat	79
Servicerelease 19.0.3.894.....	80
Nyheter.....	80
Nytt VIPS-API versjon 25.1	80
Trimble JXL-import.....	80
S_CONTRACTPOST ved splitt, topologirydding og eksplodere applagobjekter	80
Feilretting	80
Prosjektmeny	80
S_OBJID	80
Leica HeXML-import	80
Trimble JXL-import.....	81
Byggegrupp.....	81
Bugsplat	81
Servicerelease 19.0.4.920.....	82
Nyheter.....	82

Feilretting	82
Gemini Terrain+.....	82
Gemini DigSite.....	82
Gemini SiteSurvey	82
Gemini QuantiFlow	82
Gemini Insights.....	82
Bugsplat.....	82

Innledning

Vi har gleden av å presentere ny versjon av Gemini Terrain og Gemini 3D Field!

Gemini Terrain versjon 19 erstatter versjon 18. Den nye versjonen inneholder en rekke nyheter som vi har sett frem til å tilby våre brukere.

Versjoner:

- **Gjeldende servicerelease:**
Gemini Terrain versjon 19.0.4.920, 12.06.2024
- Servicerelease: Gemini Terrain versjon 19.0.3.894, 16.05.2024
- Servicerelease: Gemini Terrain versjon 19.0.2.857, 23.04.2024
- Servicerelease: Gemini Terrain versjon 19.0.1.790, 13.03.2024
- Servicerelease: Gemini Terrain versjon 19.0.1.787, 11.03.2024
- Hovedrelease: Gemini Terrain versjon 19.0.0.750, 21.02.2024

Dette dokumentet beskriver alle nyheter i Gemini Terrain og Gemini 3D Field for versjon 19. Gjeldende versjon er også tilgjengelig for nedlasting på vår nettside sammen med tilhørende releasedokumenter og tilleggsprogrammer.

Vi takker alle våre brukere for tilbakemeldinger og forslag til forbedringer av produktet vårt. Dette gjør at vi kan tilpasse programmet etter brukerens behov.

Spørsmål angående salg og utvidelser

Alle henvendelser kan meldes inn på vår felles e-post:

gemini@value.com

Du kan også kontakte en av våre selgere direkte, kontaktinformasjon finner du på denne siden:

<https://www.value.com/construction-software/construction-sales-team>

Kontaktinformasjon support

Tlf.: 73 80 45 11

Kundeportal: <https://value.freshservice.com/>

E-post: support@value.com

Nedlasting

Releasedokument, nyhetsdokument, støtteprogrammer og installasjonsfil m.m. kan lastes ned både fra kundeportalen eller vår nedlastingsside

<https://www.value.com/no/support/construction-support-download>

Installasjon

Installasjonen for Gemini Terrain er forenklet og oppgradert med nye funksjoner. Vi kan nå eksempelvis velge språk og marked for Gemini Terrain, samt få opprettet ikoner på skrivebord etter installasjon.

Vi henviser til releasedokumentet for nærmere beskrivelse av ny installasjon.

Prosjektinnstillinger

Cosys.ini er nå flyttet fra marked til felles sys-mappe, det vil si at koordinatsystemene for de ulike markedene nå er slått sammen til en fil. Det betyr eksempelvis at du kan åpne et prosjekt opprettet i svensk marked med norsk versjon og samtidig ha tilgang til svenske koordinatsystemer.

Det samme gjelder for trans.ini (transformasjoner) og cosyssht.ini (kartbladinndeling).


DDSPMN.ini

DDSPMN.ini er en fil som organisasjonen kan konfigurere til å passe egne oppsett for prosjekt og tegningsinformasjon. I tidligere versjoner kunne denne filen bare ligge på brukernes personlige mappe på PC-en.

Nå kan filen ligge på User-mappen som er felles for alle brukere, både User-mapper for lokale prosjekt og skyprosjekter. Dette betyr at vi slipper den tungvinte jobben med å kopiere filen til alle brukernes personlige Ini-mappe.

Hjelp-meny


To nye valg på menyen **Hjelp** for enklere tilgang til statussiden for Gemini Connected og verktøyet for å foreslå forbedringer. Det blir da enklere å bruke disse aktivt.

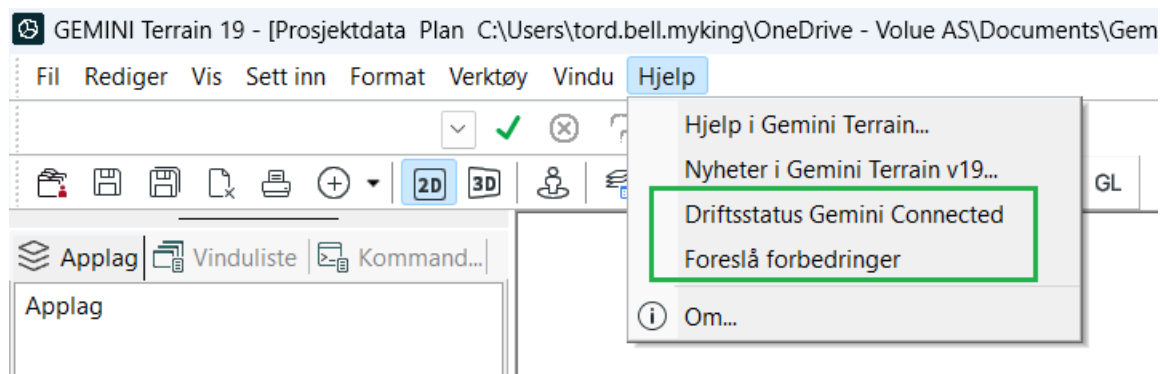

Graphisoft DDScad-plattform


Ikoner for Render

Disse er nå gruppert og fått ny plassering (nede til venstre i 3D-vinduet) som i Graphisoft sin viewer.

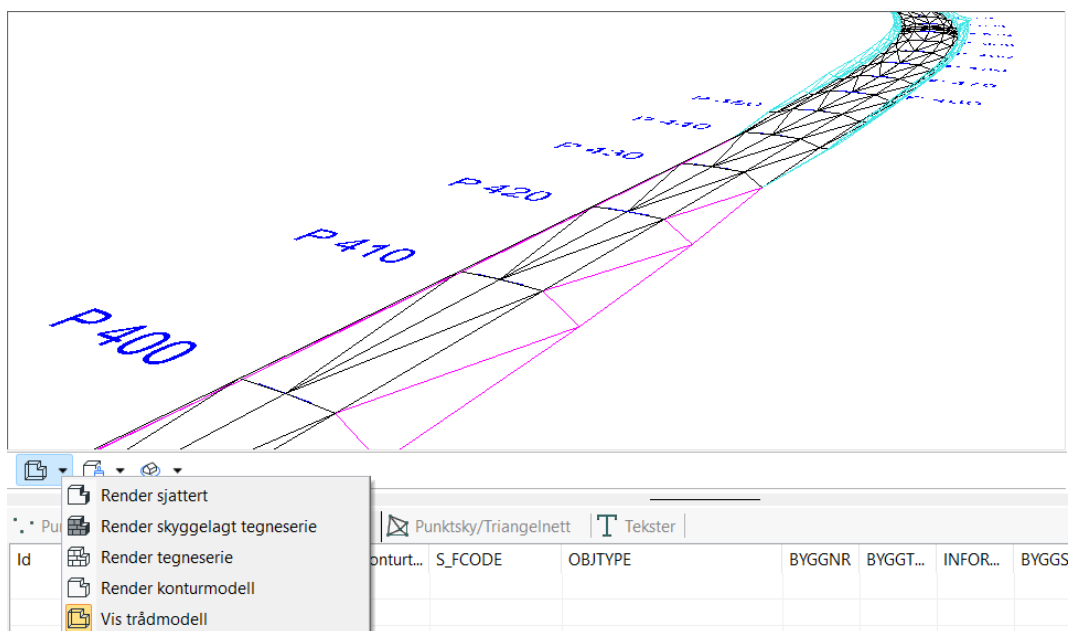

Verktøysett

Disse er nå gruppert for å oppta mindre plass på verktøylinjen

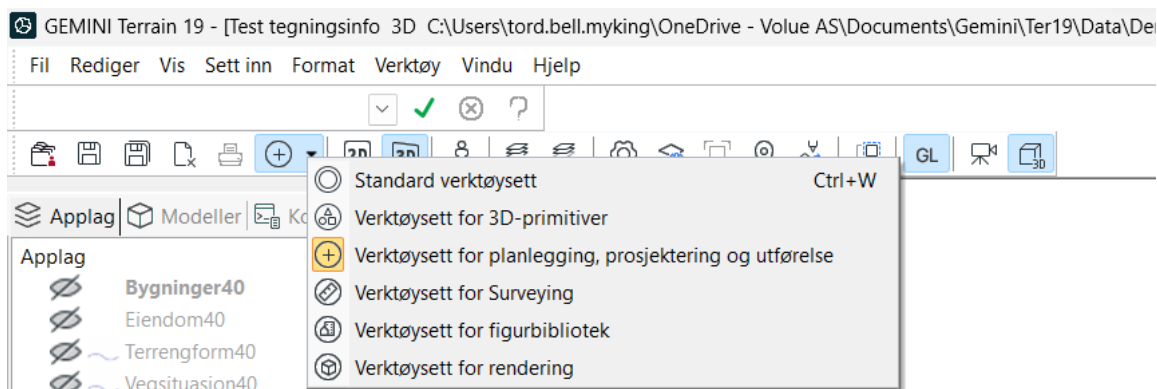

IFC-modeller

Plattformen støtter nå innsetting av modeller med versjon IFC4X3_TC1.

Gemini Terrain+


Prosjektmeny

Generelt er det gjort en del forbedringer i UI (User Interface/brukergrensesnitt) i prosjektmenyen. Nedenfor finner du en kort oppsummering. Ellers henviser vi til hjelpen for nærmere beskrivelse.


Forbedringer i Logg inn...

Logg inn / Logg ut er erstattet med ett felt med nedtrekksliste.

Vi kan også bytte organisasjon direkte i dialogen uten å logge ut først, dersom brukeren er med i flere organisasjoner.

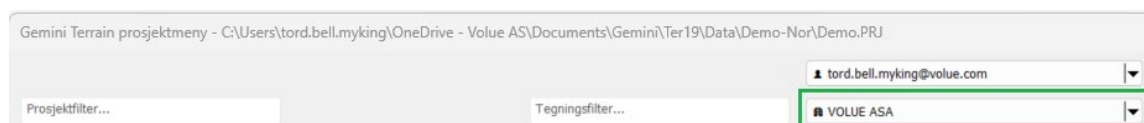

Søk/filtrer i prosjektliste/tegningliste

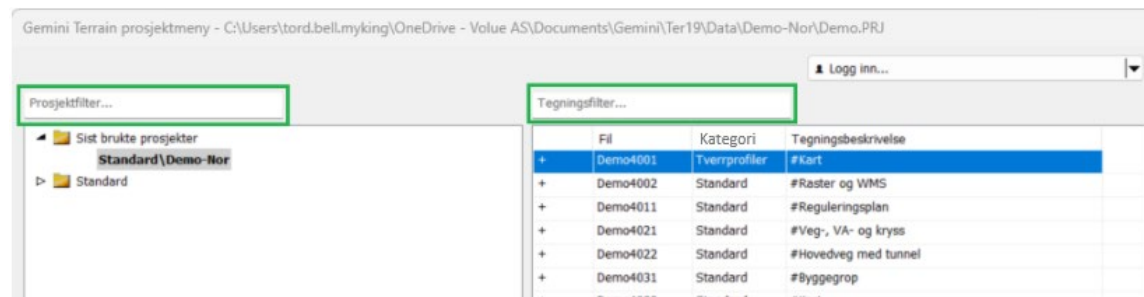

Nytt valg for å søke/filtrere prosjekter i trestruktur for prosjektliste.


Det sjekkes for treff både i prosjektnavn og relativ sti. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.

Nytt valg for å søke/filtrere i tegningliste.

Det sjekkes for treff i alle kolonner. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.

Opprett nytt prosjekt.../ny tegning...


Knappene for å opprette nye prosjekt og nye tegninger har fått nye navn.



Nytt prosjekt

Dialogene er nå slått sammen til en dialog.

Ellers fungerer den stort sett som før.

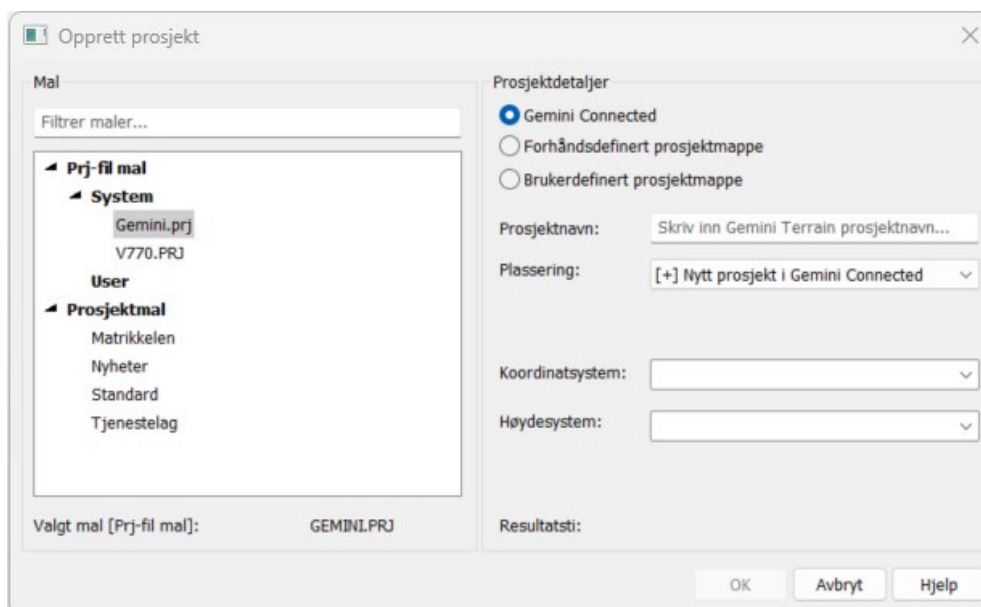


Nytt prosjekt - Kopier prosjekt til Gemini Connected...

Trykker du på den lille pilen til venstre i knappen **Nytt prosjekt...**, får man tilgang til **Kopier prosjekt til Gemini Connected**. Denne funksjonen lar deg laste et eksisterende lokalt prosjekt opp som et nytt skyprosjekt.

Ny tegning

Enklere oppretting av tegning. Det er nå en dialog i stedet for flere små.

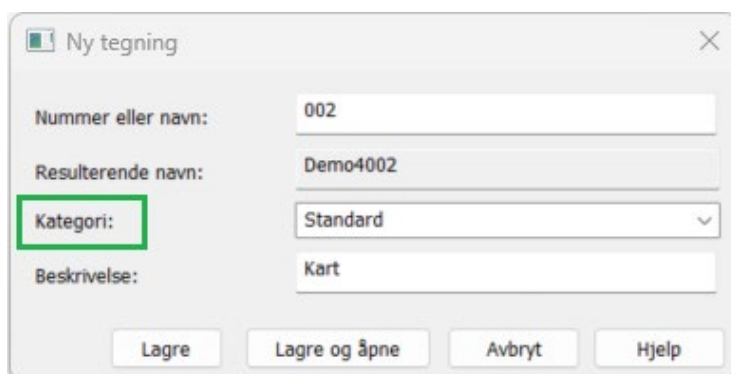

Det er også innført et nytt begrep **Kategori** med tilordnet tegningsmal som gjør prosessen enklere.

Se nærmere i hjelpen for beskrivelse av dette.

Vertikalt listefelt



Nye SOSI-maler

Nye SOSI-maler for Gravplass 01012023.

Nytt valg i sjikt innstillinger for applag

WMS/BGR-applag vil nå også bli klistret på triangelnettet.


For triangelnett kan vi velge om vi ønsker "smooth" eller "hard" render.

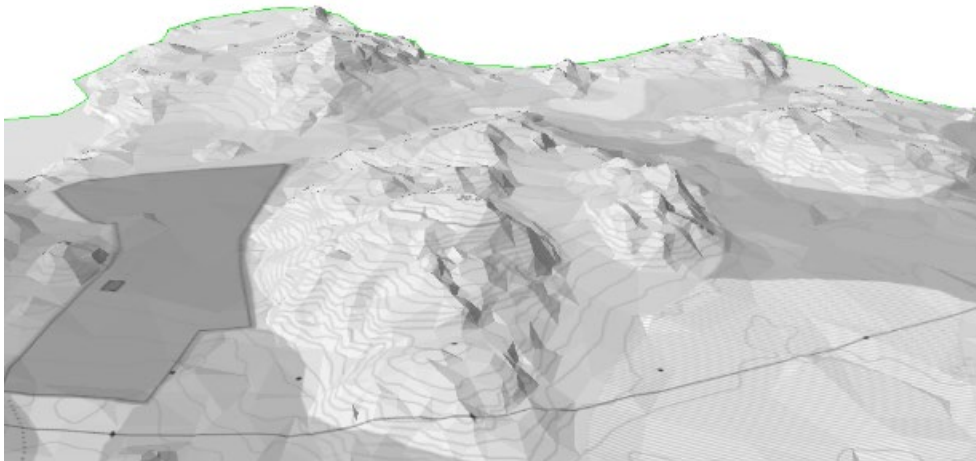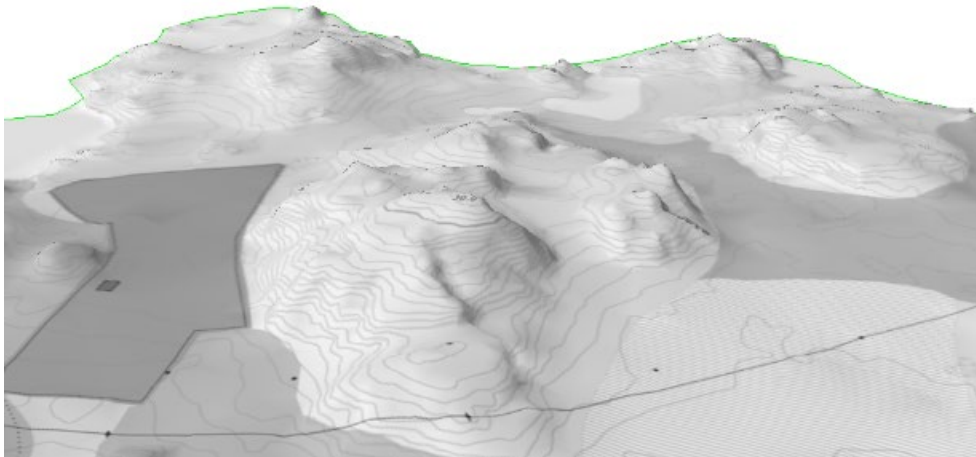

Liten endring i opprett applag dialogen


Vi viser ikke lenger feltet og bla gjennom knappen for gmi-fil (standard applag). I de aller fleste tilfeller vil vi opprette aly-fil og gmi-fil samtidig og trenger ikke å forholde oss til disse valgene.

Det er imidlertid mulig å la aly-filen peke til en annen eksisterende gmi-fil, eksempelvis dersom vi ønsker to ulike presentasjoner for samme gmi-fil. I disse tilfellene kan vi trykke på knappen **Avansert** for å få tilgang til denne muligheten.

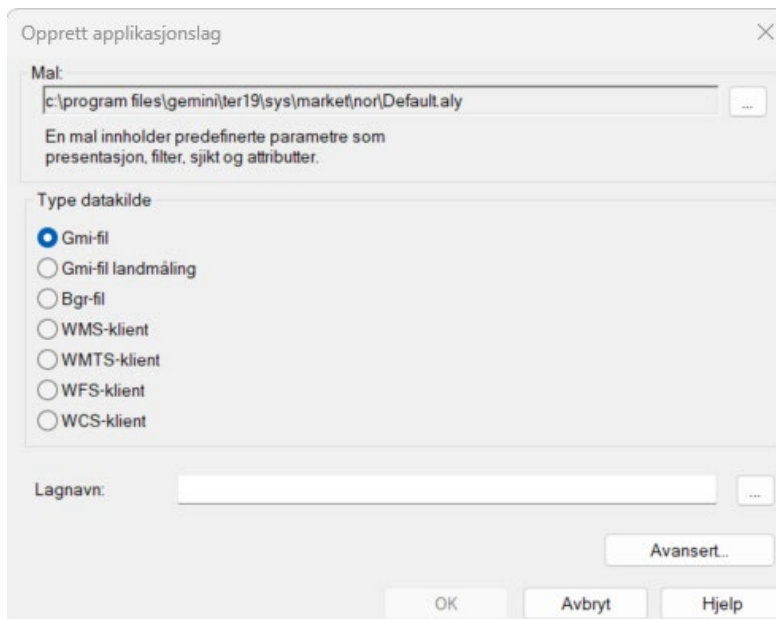

Forbedret dialog for bruk av mal


Nytt valg under mappe for lagring. Med knappen **Bla...** i dialog for å velge mal kan vi eksempelvis hente mal fra annet prosjekt.

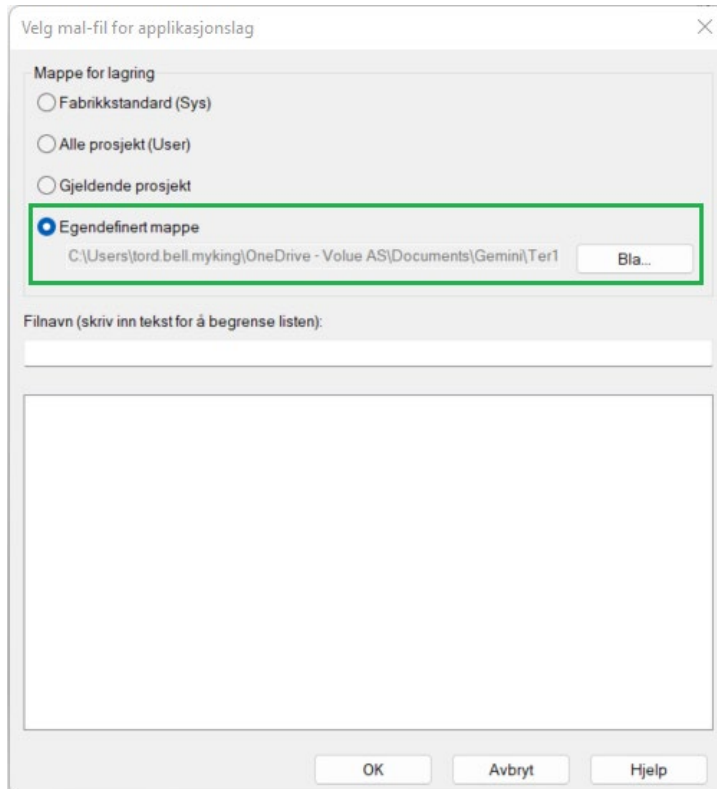

Referansesystem Standard applag

Koordinat- og høydesystem blir nå lagret på applaget.

Vi kan også endre disse under applag egenskaper. Merk at data i applaget ikke påvirkes av dette. Det utføres ingen transformasjon av koordinater. Valget er laget for å kunne endre innstilling ved eksempelvis feil valg ved opprettelse av prosjekt.

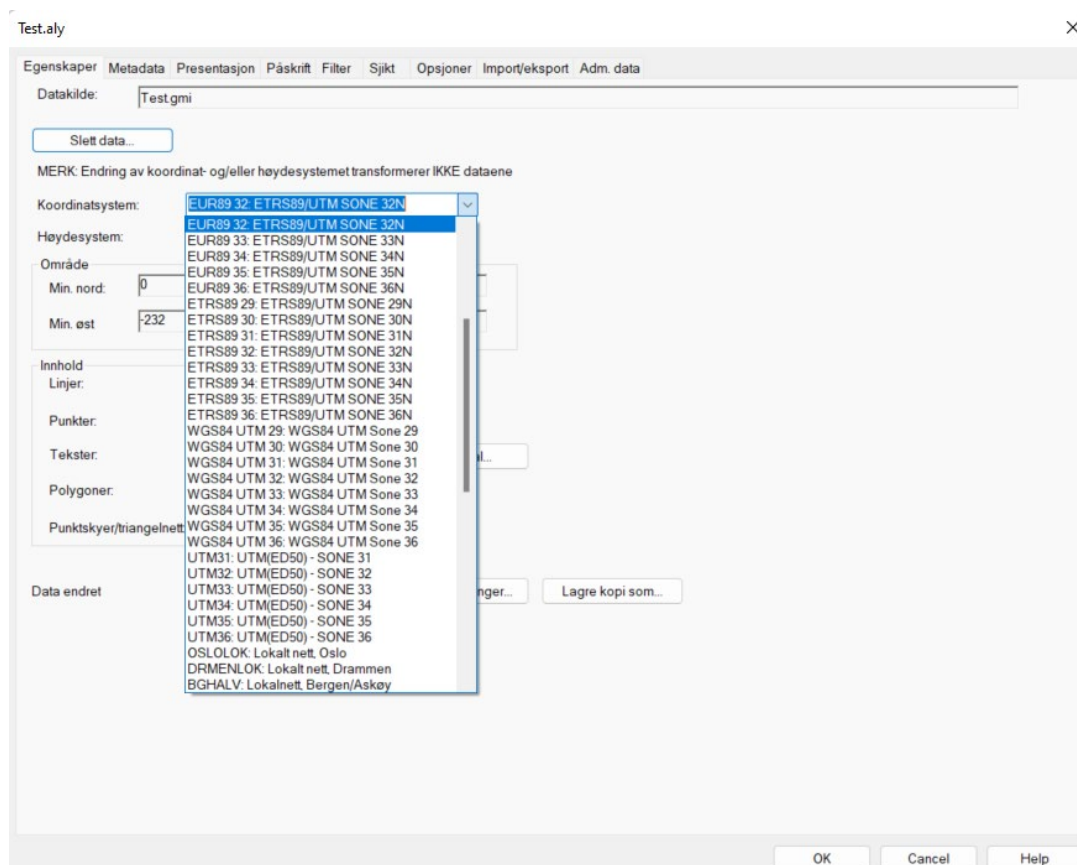

Forbedring i presentasjonsregel for kum


For punkt presentasjonsregler med kjegle, med valget for å hente XYZ fra annet punkt, så har vi automatikk som slår inn i noen tilfeller. Dersom det er mer enn et kumløkk innenfor kummen sin utstrekning så vil det ikke bli tegnet kjegle, men kun sylinder opp til øverste kumløkk.

Fordelen med dette er at vi kan klare oss med færre presentasjonsregler.

Transformasjon også tilgjengelig for standard applag

Vi kan nå, som følge av at informasjon om koordinat- og høydesystem er lagret på applaget, transformere standard applag direkte i tegningen.

Valget finner vi på menyen **Verktøy** for applag:

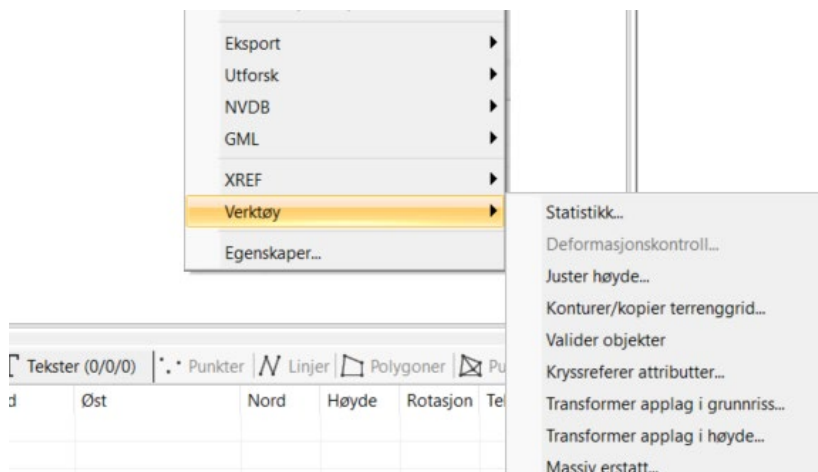

Forbedret sjiktberegning fra punktskyer

I versjon 18 kunne vi ikke ha mindre gridtetthet en gjennomsnittlig avstand mellom punktene i punktskyen. Denne begrensningen er nå fjernet gjennom en bedre beregningsrutine som blant annet har en større søkeradius etter punkt i punktskyen.


Ny funksjon for å georeferere standard applag

Vi kan nå også på en enkel måte georeferere et standard applag direkte i tegningen.

Vi støtter Helmert (2D) og Affin transformasjon.

Dette skjer ved å klikke ut punkter i det lokale applaget og de tilsvarende punktene i kartet. Da beregnes transformasjonsparametrene som vi kan bruke til å transformere det lokale applaget.

Funksjonen finner vi på menyen **Verktøy** for applag:

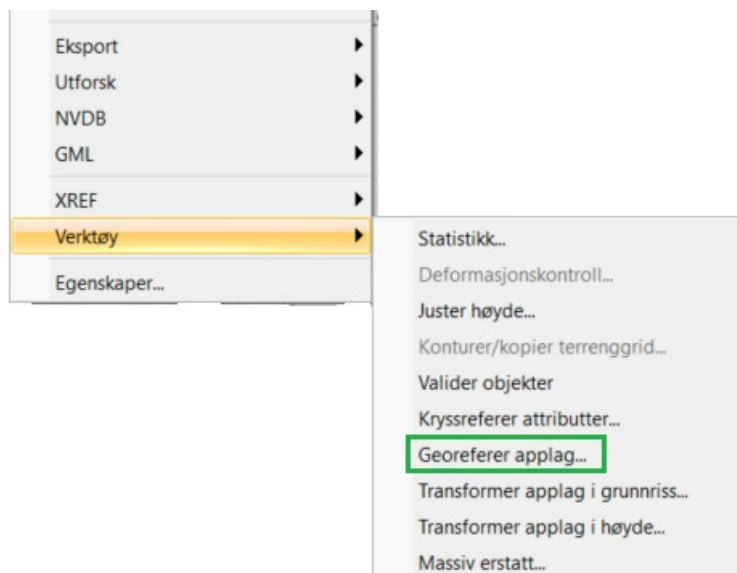


Ny operator % i kryssreferansetabell

Med den nye operatoren % (inneholder) får vi nye muligheter i kryssreferering.

Fra-feltet oppfylles hvis den første verdien inneholder den andre verdien.

Eksempel: Layer "VL100" inneholder "VL", "VL100" inneholder "100" og "VL100" inneholder ikke "PVC".

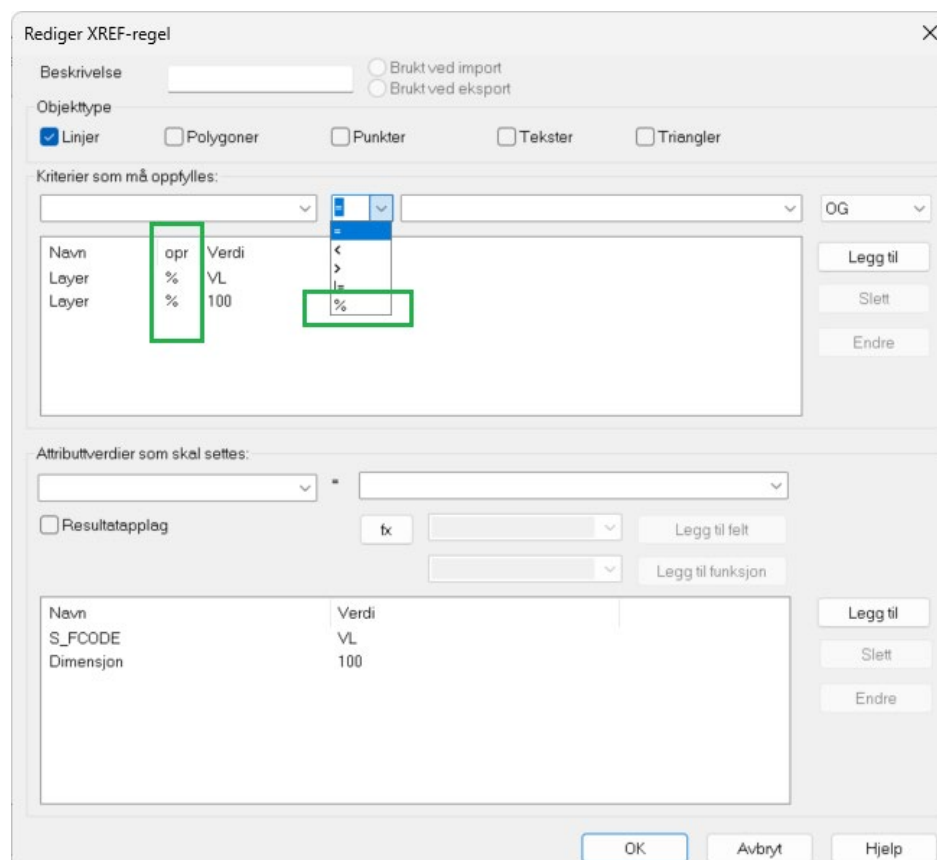


Horisontalt listefelt

Oppdater jpeg EXIF

Oppdater jpeg EXIF i listen for punkt støtter nå også flere punkt i utvalget (multiselect).

Kopier til Excel

Kopier til Excel i listen for linjer har nå fått tilbake gammel funksjonalitet. Når vi kopierer linjer til Excel vil vi nå få spørsmål om å ta med linjekoordinater i tillegg:

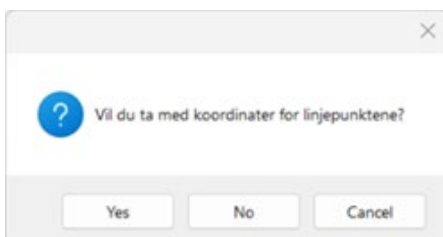

Svarer vi **Nei** blir det som i eldre versjoner.

Kopier til Excel i listen for punkt tar nå med 4 desimaler på punktene.

Lim inn fra Excel

Ved **Lim inn fra Excel** får vi nå spørsmål om å overskrive eller opprette nye objekt (på grunnlag av intern ID).




Erstatt dialogen er skalerbar

Dialogen **Erstatt...** for applag er gjort skalerbar, så man kan lese de fullstendige tekstene for lange attributtverdier.

Opprett linje fra punkt er utvidet med kopiering av attributter

Det er nå mulig å få med attributter fra punktene. Vi kan også slette de originale punktene i prosessen.

Dersom punktene har ulike attributter, så er første punkt bestemmende.

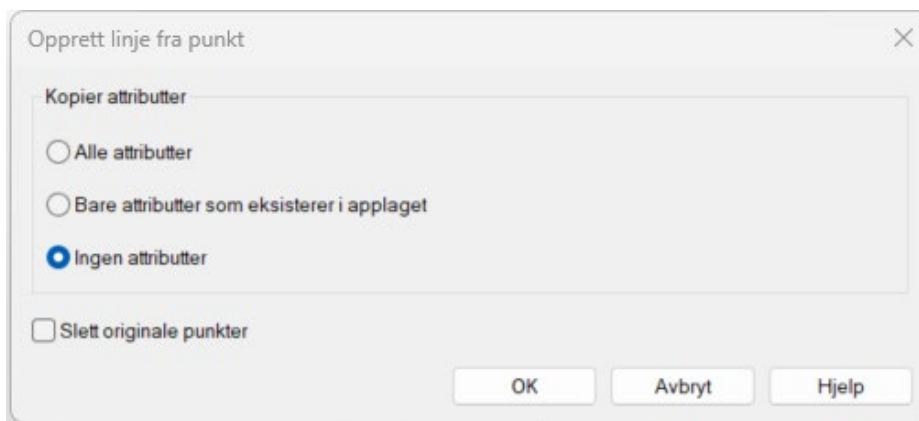

Eksploder objekt(er) nå også for linjer

Vi kan nå også eksplodere linjer, enten ved opphold (usynlig linje) eller i alle elementer.

Funksjonen finner vi på verktøy-menyen i listen for **Linjer**




Opprett linje fra to punkt innenfor radius

Ny funksjon for å opprette linje fra to punkt innenfor radius. Den kan eksempelvis brukes til å opprette linje mellom topp og bunnpunkt på borehull.

Funksjonen finner vi på verktøy-menyen i listen for **Punkt**.

Finner funksjonen flere en to punkt innenfor radiusen, så brukes de to første. Linjen opprettes fra bunn til topp.

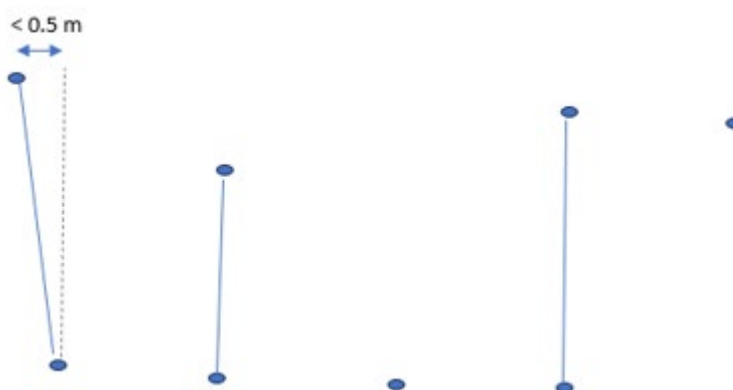

Trekk ut høydeintervall fra punktsky

Ny funksjon for å trekke ut høydeintervall fra punktsky.

Funksjonen finner vi på verktøy-menyen i listen for **Triangelnett/Punktsky**.

Funksjonen kan eksempelvis brukes til å trekke ut land- og sjøområder fra en punktsky lastet ned fra nasjonal høydemodell med WCS-tjenesten.


Hurtigmeny

Ny 2D- triangulering

Funksjonen har endret navn fra Trianguler punkt og linjer... til **2D-triangulering (Delaunay)**....

Den nye 2D-trianguleringen støtter triangulering av punktskyer bedre. Vi kan nå oppgi parametre for celledørrelse og nøyaktighet som i 3D-trianguleringen. Vi vil da automatisk få fjernet punkt som er unødvendige sett i forhold til inngitte parametre, det vil i praksis si færre punkt i plane områder.


Eksempelvis:

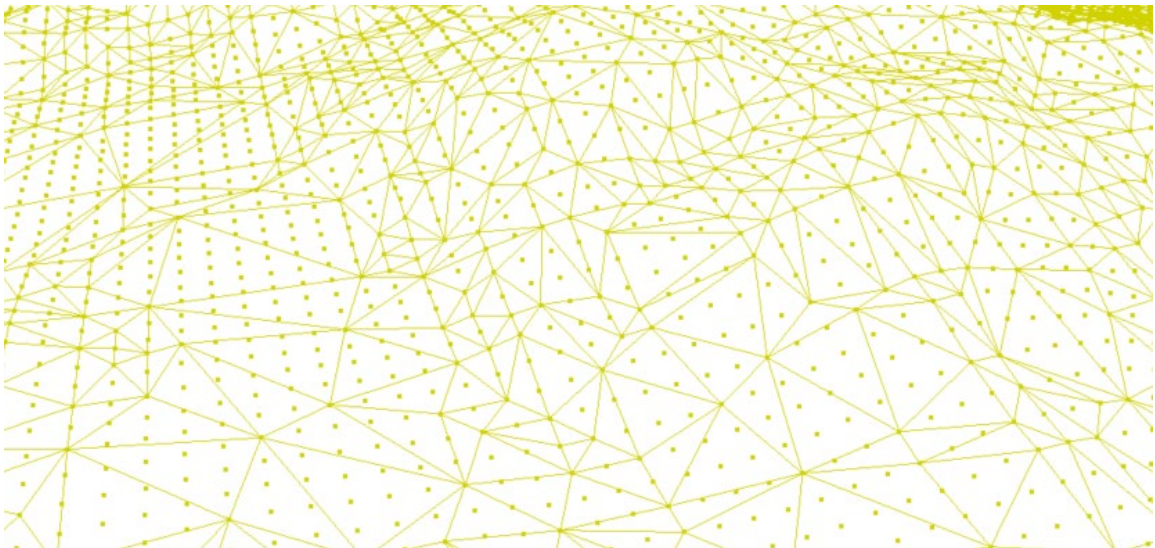

Funksjonen støtter også kryssende bruddlinjer. Vi må velge hvilken høyde som skal brukes i disse tilfellene, høyest, lavest eller middelerdi.

Nytt valg for å opprette resultatapplag direkte i dialogen

Alle dialoger som bruker resultatapplag har nå fått et valg for å opprette nytt applag direkte i dialogen.

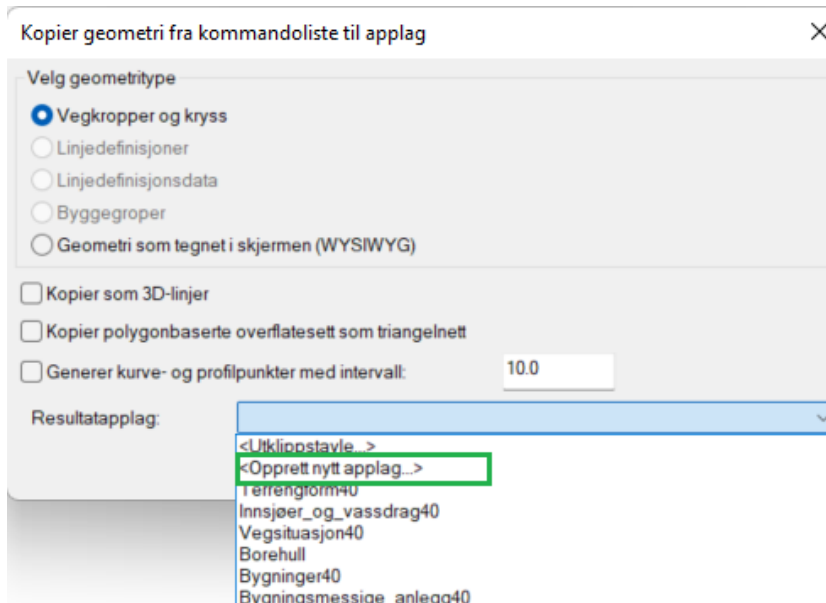

Forbedret funksjonen for Splitt linje i punkt/ Sammenføy linjer/polygoner

Vi kan nå dele linjer i et applag og slå sammen linjer i samme applag uten å måtte sette applaget aktivt først.

Utvidet funksjonen Opprett bufferpolygon(er)

Funksjonen er utvidet og støtter nå også modeller.


For SFI kan vi opprette bufferpolygon både på senterlinje (Linjedefinisjon) og vegkropp kommando. Merk kommandoene i skjermen og velg funksjonen på kontekst-menyen (høyre musetast).

For XFI- og EFI-modeller kan vi opprette bufferpolygon på overflatelaget.

Merk at vi kan kombinere eksempelvis vegkropp og kryss i samme operasjon.

Nytt valg i Bygg skjæring/fylling fra linje/polygon

Nå kan vi velge å kun bygge triangelnett for skjæring/fylling for lukkede linjer/polygoner.

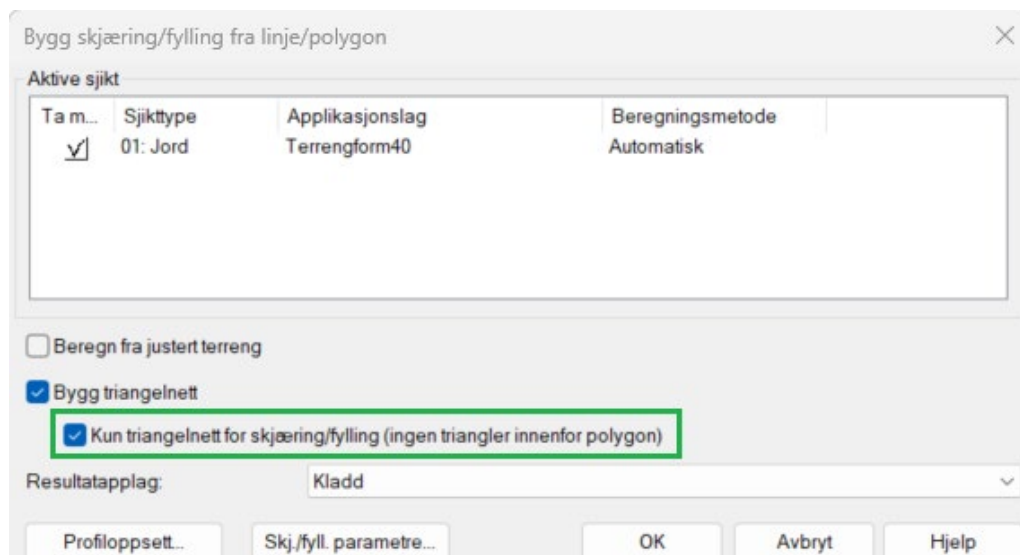

Landskapsanalyse

Når vi merker ett eller flere objekt i kartet og trykker høyre musetast, så vil vi få opp en kontekstmeny med funksjoner vi kan utføre. Funksjonen for landskapsanalyse brøt med dette prinsippet og lå på verktøyboksen.

For landskapsanalyser er det naturlig at vi velger et polygon først. Funksjonen er derfor flyttet til kontekstmenyen (pop-up menyen på høyreklikk).

Redigering

Applag lukket for redigering

Alle arkfaner vises nå selv om applaget er lukket for redigering.

Nytt valg: Følg linje

I redigeringsdialogen for linjer har vi nå fått et nytt valg for å følge linjer i tegningen.

✓	Avslutt og lagre	Enter
N	Sett inn punkt	Ins
~+	Følg laget	F
+	Lukk kontur	Home
✕	Slett merket punkt	Backspace
—	Tilføy linjelengde	L
—	Tilføy buelengde	A
+	Ekstrapoler linje i 3D	X
	Hjelpegeometri	▶
☰	Vis dialogboks	Ctrl+D

Det kan være linjer både i applag og modeller, og det virker både i 2D og 3D.

Eksempel:



1. Aktiver **Sett inn punkt** og start digitalisering i punkt 1
2. Snapp et startpunkt (eksempelvis punkt 2 i figuren) på linjen du vil følge og aktiver **Følg linje**
3. Flytt musepeker og snapp et punkt på linjen (eksempelvis punkt 3 i figuren over). I det vi snapper punktet blir fulgt linje markert grønn i skjermen
4. Vi kan snappe til endepunkt, midtpunkt og skjæringspunkt på linjen
5. Snap neste punkt på linje eller fortsett innsetting av punkt utenfor linje

Overlay-analyse

Funksjonen er flyttet fra verktøylinjen til verktøysettet.

Dataflyt

Forbedret funksjonalitet i JPG-import

For bilder uten EXIF-data får vi nå spørsmål om vi vil bruke origo som koordinater for punktet.

Svarer vi **Nei** så blir ikke punktet opprettet.

Leser flere attributter fra IREDES borlogg

EndHoleTime blir nå splittet i to attributter; EndHoleDate og EndHoleTime. I tillegg importeres attributtene BoomId og DrillSeq.

Batch import (Fil - Import)

Første gang vi importerer data i et prosjekt tar programmet nå en auto-zoom til utstrekningen av innholdet i filen. Hvis du deretter bytter til 3D vil også perspektivisk visning være aktiv samtidig som det også her utføres en auto-zoom.

Dette vil spare oss for en del klikk.

Neste gang du importerer vil det være litt forskjellig avhengig av om du importerer i 2D eller 3D. I 2D vil det igjen foretas en auto-zoom til innholdet i filen, mens det i 3D vil foretas en auto-zoom til innholdet i hele tegningen.


Laserskann import

Støtter nå lesing av punktskyer fra E57 formatet.

Diverse forbedringer i DWG-eksport (Gemini-utvidelser)

Nytt valg for å bruke koblingsfil. Med denne kan du koble en beskrivelse til lagnavnet (layer) i eksportert DWG-fil.


Det følger med en koblingsfil, men brukerne kan lage sine egne ved behov.

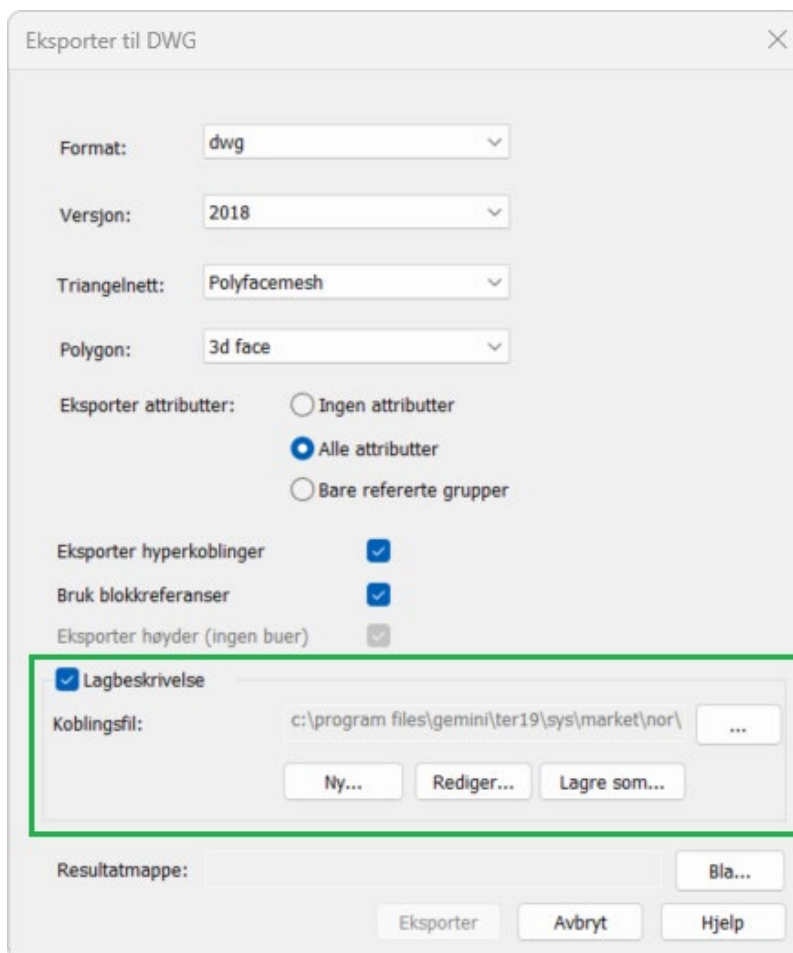

2D-primitivet **Sirkel** blir nå eksportert som sirkel og ikke som mange små linjestykker.

Eksport bildefil (Screen capture)

Nytt valg for enda bedre kvalitet på bildefil for skjermvisning.

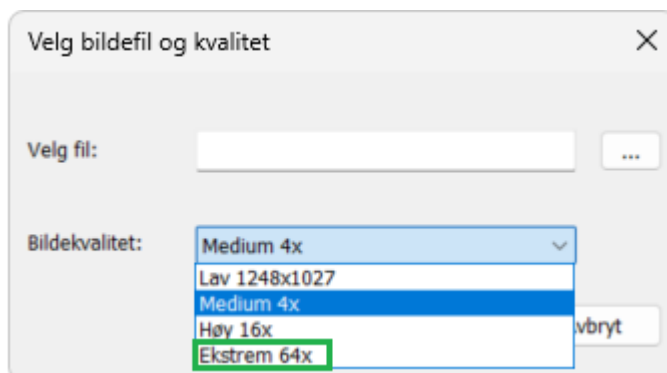

SFI-modell

SFI-modell lukket for redigering

Alle arkfaner vises nå selv om modellen er lukket for redigering.


Alternativ massebalanserapport for SFI-modell

Vi kan velge en alternativ massebalanserapport som blant annet inneholder bedre og mer fleksible diagrammer. Den nye massebalanserapport vil kunne brukes for enkeltstående SFI-modeller (ikke samlerapport).

Valget for å bruke alternativ massebalanserapport settes i **Innstillinger Gemini Terrain** under **Prosjekt - Masserapport**.

Generer tverrprofiler også mulig fra modell listen


Nytt valg på kontekst (høyreklikk) menyen.

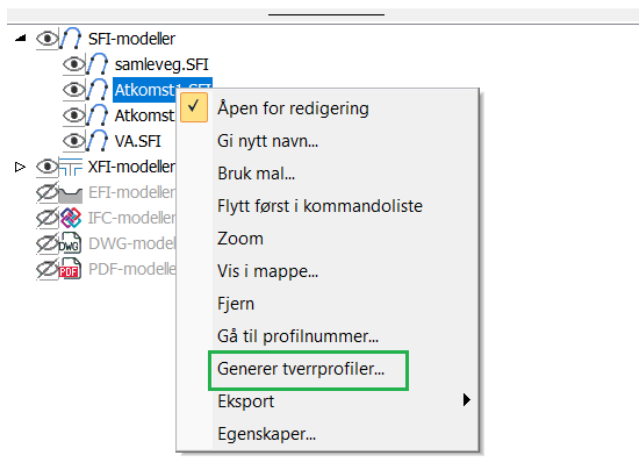

Søkefelt i tverrprofilredigering


Skriv inn ønsket profilnummer og trykk **Gå til** for å gjøre valgt profilnummer aktiv.

Hvis profilnummer ikke eksisterer vil profilnummer nærmest det du taster inn vil bli satt som aktiv.

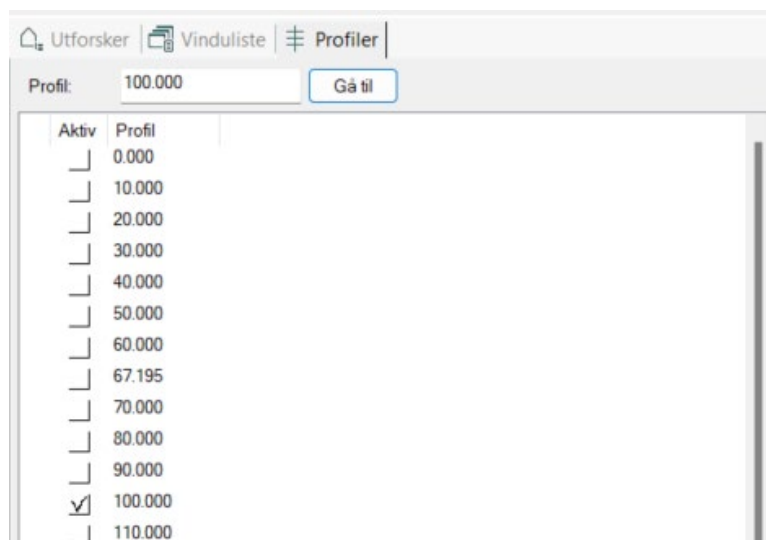

Preview i tverrprofillet

Endringer vises nå direkte i tverrprofillet på samme måte som i dialogen sin forhåndsvisning.

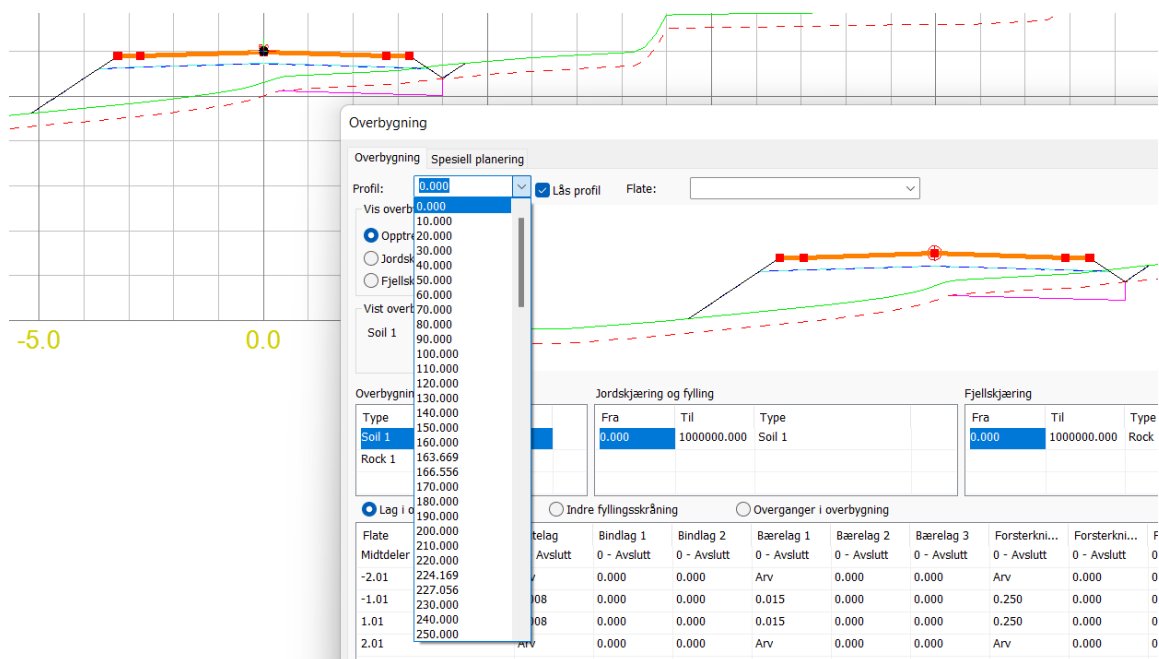

Denne endringen vil gjelde for alle parameterdialogene som har forhåndsvisning:

- Vegparametre
- Brutte skråninger
- Overflatebeskrivelser
- Bakkeplanering
- Dypspregning

- Overbygning
- Tunnel

I tillegg er forhåndsvisning også implementert for flateavgrensingstabellen og automatisk grøft.

Alle disse dialogboksene får også prefikset «**AV i bygginnstillinger**» hvis tilsvarende tabeller ikke er merket av i bygginnstillingene. Dette gjelder også dialoger uten forhåndsvisning:

- Fjellhyllebredde
- Minimum grøftedybde
- Fjerning av matjord- og vegetasjon
- Masseutskiftning
- Plastringslag
- Erosjonsbeskyttelse

Trykker vi **Avbryt** i en av underdialogene nevnt ovenfor, så vil endringene fjernes, men endringer gjort i andre underdialoger beholdes.

Trykker vi **Avbryt** i hovedegenskapsdialogen, så vil alle endringer i alle underdialoger fjernes.

Trykker vi **OK** i hoveddialogen:


- Hvis vi er i manuell modus, tilbakestill profiler til opprinnelig tilstand (for å utføre endringer må vi bygge manuelt)
- Hvis vi er i automatisk modus, bygg alle endringer.

Detaljer for dialogboksen **Bygginnstillinger**:

Denne dialogen får nå også valg for profilnummer (grå hvis ikke i tverrprofilredigering). Tverrprofilet blir umiddelbart oppdatert hvis vi krysser av/fjerner flagg i dialogboksen som påvirker profilet.

Dypsprengning - kontroll av minimum tykkelse

Vi kan nå sette hvilke flater (venstre- og høyre vegflate) minimum tykkelse skal kontrolleres mot.

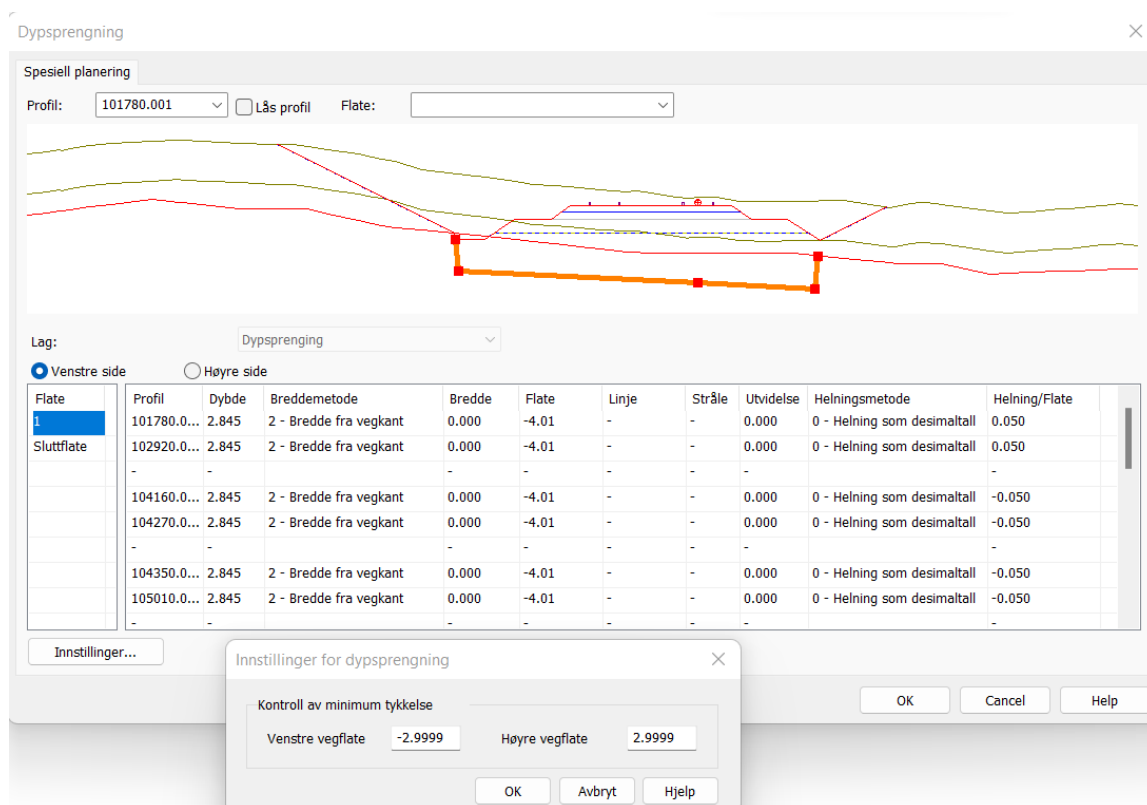

Ved VIPS-import settes disse til -2.9999 og 2.9999

Ved opprettelse av ny SFI-modell settes disse til -3.9999 og 3.9999.

Bedre feilmelding ved redigering av vertikalkurvatur

Dersom vertikalkurvaturen inneholdt en feil et eller annet sted så fikk du feilmelding om dette ved redigering, men denne feilen kunne være litt vanskelig å finne.

Nå inneholder også feilmeldingen informasjon om profilnummeret der feilen er.

Nytt format IFC 4.3 Road (Beta)

Gemini SFI-modell vil i versjon 19 støtte IFC 4.3 Roads.


Dette formatet er nytt og bransjen har liten/ingen erfaring med bruken av dette. Formatet er foreløpig på Beta-stadiet.

Merk:

Dette er foreløpig en prototype som er under utvikling.

Import gjøres via **Fil - Import...**

Eksport gjøres direkte fra SFI-dialogen:

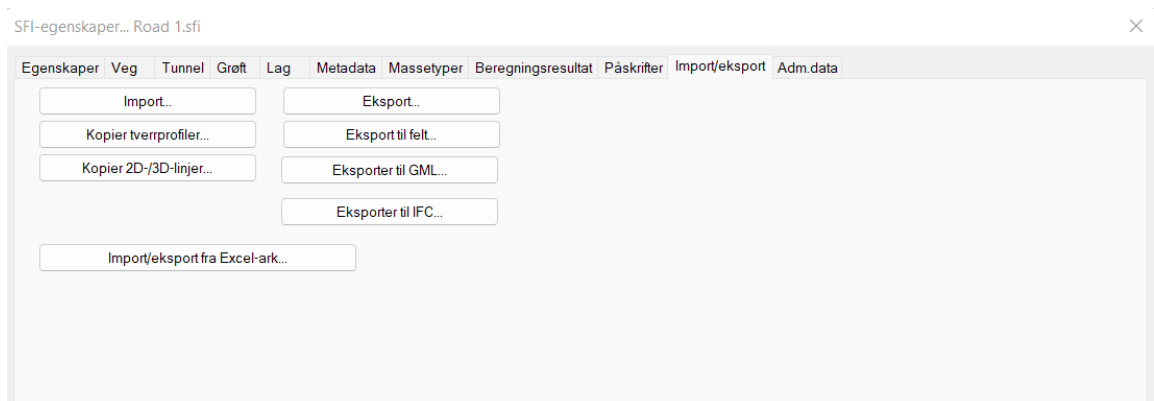

XFI-modell

XFI-modell lukket for redigering

Alle arkfaner vises nå selv om krysset er lukket for redigering.

Skyprosjekt

Gemini Sync inn i Gemini Terrain+

Tjenesten Gemini Sync omhandlet lagring og deling av Gemini Terrain-prosjekter i Gemini Connected. Denne funksjonaliteten er innbakt i Gemini Terrain+. Dermed utgår Gemini Sync som en egen tjeneste. Gemini Terrain-prosjekter som er lagret og deles i Gemini Connected omtales nå som **skyprosjekter**.

Se og gjenopprette slettede filer

I web-løsningen har man nå tilgang til å se filer som er slettet fra de enkelte skyprosjekter, samt permanent slette eller gjenopprette disse. Denne muligheten ligger under **Prosjektadministrasjon - Gemini Terrain-prosjekter** - trykk på knappen med **tre prikker** øverst til høyre - **Vis slettede filer**.

Felles User-mappe

I web-løsningen har man nå tilgang til å se og administrere filer i de ulike Gemini Terrain-versjonenes felles User-mapper.

Dette er tilgjengelig ved å trykke på organisasjonsnavnet i web-løsningen for Gemini Connected, og deretter velge **Organisasjonsadministrasjon - Gemini Terrain felles User-mappe**.

Her har du også tilgang til å se filer som er slettet fra de enkelte User-mappene, samt permanent slette eller gjenopprette disse. Denne muligheten finner du ved å trykke på knappen med **tre prikker** øverst til høyre og velge **Vis slettede filer**.

Mapper uten innhold

For å unngå forvirring, blir mapper uten innhold ikke lenger automatisk lagt til for synkronisering dersom rekursjon er aktivert.

Dersom man ønsker å legge til mapper som foreløpig ikke har noe innhold, kan dette gjøres ved å enten:

1. Dersom rekursjon ikke er aktivert, kan man legge til alle mappene man vil dele enkeltvis under **Innstillinger Gemini Terrain - Synkroniserte mapper**.
2. Dersom rekursjon er aktivert, kan man legge til "dummy-filer" i mappene man vil ha med, f.eks. en enkel tekstfil dummy.txt med minst ett tegn i.

Gemini Connected

Microsofts Azure Active Directory har endret navn

Microsofts Azure AD har endret navn til Microsoft Entra ID. Utover selve navneendringen har ikke dette noen påvirkning for bruken av våre tjenester.

Gemini SiteFlow

Tjenesten har endret navn

Tjenesten **Gemini Machine Control** har endret navn til **Gemini SiteFlow**.

Applag

Visualiseringsverktøy

Det støttes å eksportere objekter fra både 2D-visning og 3D-visning til **Visualiseringsverktøy** som DWG. Muligheten dukker opp i rullegardin i den vanlige eksportdialogen.

Gemini SiteFlow


Gjennom ny dialog for eksport av applagsdata er det nå mulig å eksportere utvalg av objekter som DXF. Tilgang på DXF-format gis gjennom rullegardinmeny i dialogboksen.

Gemini QuantiFlow

Tjenesten har endret navn

I forbindelse med endringer som er gjort fra versjon 18 til versjon 19, endrer tjenesten **Gemini Quantities** navn til **Gemini QuantiFlow**.

Funksjonaliteten i tjenesten er oppsummert i figuren nedenfor.

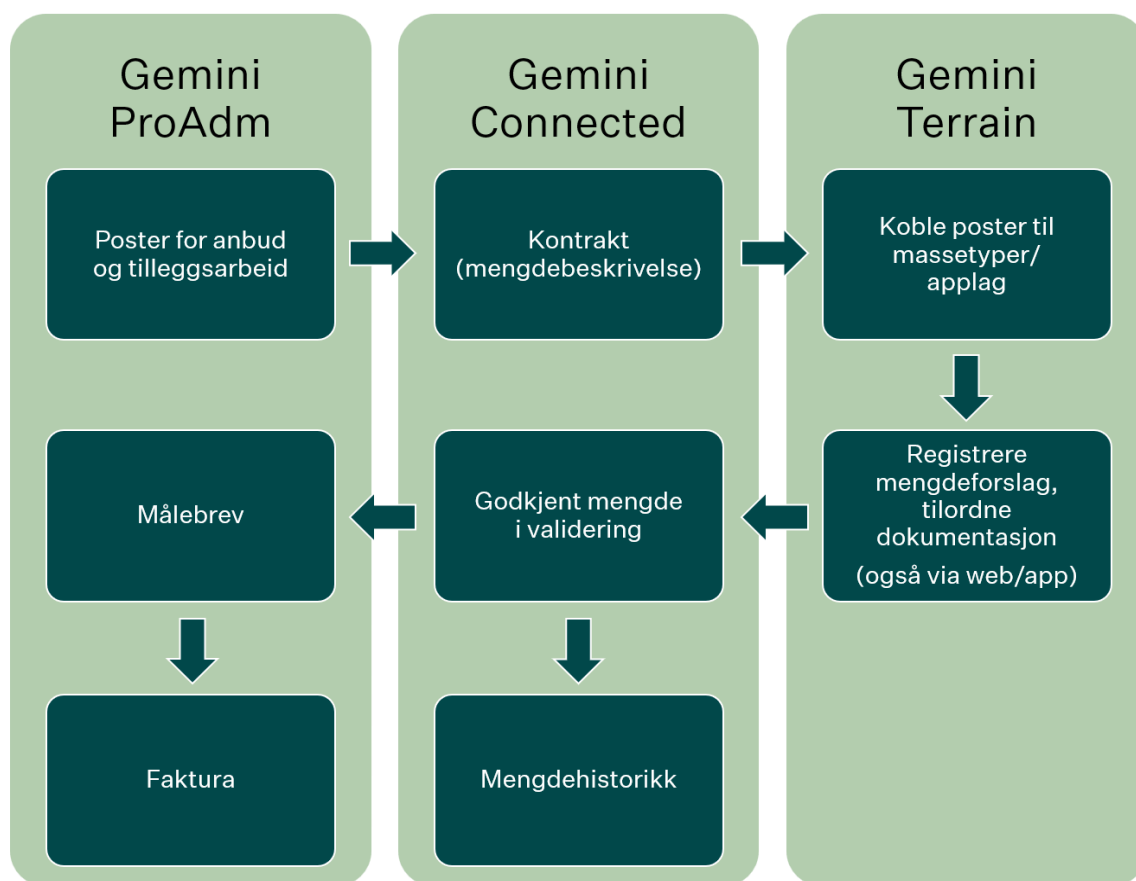

VIKTIG: Overgang fra Gemini Terrain versjon 18 til 19 for pågående prosjekter

Fra versjon 18 til 19 av Gemini Terrain, endres metodikken for hvordan mengder registreres og håndteres fra Gemini Terrain.

For pågående prosjekter må man ta stilling til om man ønsker å enten:

1. Fortsette med den gamle metoden, og dermed fortsette med versjon 18 i prosjektene det gjelder

2. Gå over til versjon 19 og ny metode med små grep. Merk at Gemini ProAdm også må oppdateres til ny versjon for å håndtere dette. De nye versjonene finnes på våre [support- og nettsider](#).

Endringene er beskrevet i den generelle hjelpen i Gemini Terrain, og en oversikt over de viktigste endringene og håndtering av eksisterende prosjekter er inkludert i nyhetsdokumentet.

Overgang til "totale mengder"

Frem til og med versjon 18 har mengder fra Gemini Terrain vært registrert som det vi har omtalt som "periodiske mengder". Dette innebar at man ved hver registrering har overført den mengden som ikke tidligere har vært registrert, fra Gemini Terrain til Gemini Connected. Når en mengde ble registrert, ble inngående applaggeometri og massetyper låst for redigering. Om dataene senere behøvde redigering, måtte den registrerte mengden resettes (trekkes tilbake/fjernes), slik at dataene ikke lenger var låst.

Fra versjon 19 går vi helt over til å registrere det vi kan omtale som "totale mengder". Dette innebærer at man ved hver registrering overfører den samlede totale mengden som finnes på en kontraktpost på en modell ved registreringstidspunktet. Under valideringen (kvalitetssikring), finner Gemini QuantiFlow forskjellen mellom mengden som godkjennes, og hva som tidligere er registrert og godkjent på posten for denne modellen. Slik synliggjøres forskjellen mellom de ulike registreringene, og utviklingen av disse. Registrering av totale mengder fører ikke til at applaggeometri eller massetyper låses for videre redigering, så behovet for å resette mengder utgår.

Støtte for tilleggsarbeid

Nytt i Gemini Terrain 19 er også at vi støtter mengderegistrering for tilleggsarbeid, slik at man kan opprette tilleggsarbeid i Gemini ProAdm, og deretter registrere totale mengder på postene for tilleggsarbeid direkte fra Gemini Terrain eller Gemini Connected web.

Oppdatering av kontraktposter

Eventuelle endringer i poster i kontrakten hentes inn når skyprosjektet åpnes, eller man åpner dialogen for å administrere kontraktposter.

Viktig ved overgang fra Gemini Terrain versjon 18 til 19 for pågående prosjekter

Fra versjon 18 til 19 av Gemini Terrain, endres metodikken for hvordan mengder registreres og håndteres fra Gemini Terrain. Endringene er så store, at tjenesten Gemini Quantities samtidig endres navn til Gemini QuantiFlow for å synliggjøre dette skillet.

For pågående prosjekter må man ta stilling til om man ønsker å enten:

1. Fortsette med den gamle metoden, og dermed fortsette med versjon 18 i prosjektene det gjelder
2. Gå over til versjon 19 og ny metode med små grep. Merk at Gemini ProAdm også må oppdateres til ny versjon for å håndtere dette. De nye versjonene finnes på våre [support- og nettsider](#).

Bakgrunnen for endringene er innspill fra våre brukere, blant annet for å gi brukerne av Gemini Terrain større fleksibilitet. De største endringene er listet opp i tabellen nedenfor:

Gemini QuantiFlow: Gemini Terrain versjon 19	Gemini Quantities: Gemini Terrain versjon 18 og eldre
Når en mengde registreres, er det den totale mengden på valgt post i valgt fil som registreres, slik den er beregnet i Gemini Terrain på registreringstidspunktet. Gemini QuantiFlow regner ut forskjellen i mengde fra registrering til registrering, samt samlet mengde fra de ulike datakildene.	Når en mengde ble rapportert, var det forskjellen i mengde siden forrige registrering som ble registrert, mens Gemini Quantities regnet ut totalverdien på posten og fra de ulike filene.
Brukerne kan redigere data og registrere en ny mengde, uten å fjerne tidligere registreringer.	Behov for å resette (fjerne) registrerte mengder for å korrigere geometri/massetyper.
Mengder registreres fra filer som er lukket for redigering, og selve registreringen medfører ingen endringer i datagrunnlaget. Filversjonen registreres sammen med de registrerte mengdene, så man ved behov kan hente fram daværende beregningsgrunnlag.	Mengder ble registrert fra filer som var åpne for redigering, hvor informasjon om registrerte mengder ble lagt inn i datagrunnlaget, og synlig for brukeren direkte i tegningene filen var brukt i. Medførte at data brukt i mengderegistrering var låst for videre redigering.

Forbedret identifisering av kontraktposter, med støtte for å følge opp endringer av kontraktens poster.	Ikke fullstendig støtte for å oppdatere kontraktposter fra Gemini ProAdm til resten av tjenesten.
Tilleggsarbeid med kontraktposter tilgjengeliggjøres fra Gemini ProAdm til Gemini Connected og Terrain, og mengder kan registreres også på disse. Poster for tilleggsarbeid identifiseres med et prefiks foran postnummeret, bestående av type tillegg og tilleggets nummer fra Gemini ProAdm.	Ikke støtte for tilleggsarbeid.
Dersom samme post er brukt på flere massetyper i samme fil, samles disse i ett felles mengdeforslag med samlet totalverdi for de ulike massetypene.	Dersom samme post var brukt på flere massetyper i samme fil, ble det registrert ett mengdeforslag pr. massetype.

Oppdatere eksisterende prosjekt fra versjon 18 til versjon 19

Følg stegene nedenfor for å gå fra gammel til ny versjon av Gemini Terrain i pågående prosjekter, og dermed gå over til ny metodikk med Gemini QuantiFlow:

1. Forsikre deg om at brukerne av Gemini ProAdm også har oppdatert til siste versjon (Gemini ProAdm 5.0.2402.xxxxx eller nyere).
2. Det er en fordel at det ikke ligger mengder fra Gemini Terrain til validering i webbløsningen, siden man ikke kan registrere nye mengder før alle tidligere mengder er godkjent eller fjernet. Kontroller derfor dette og få noen med riktig rolle til å utføre dette, ev. reset fra versjon 18. Disse mengdeforslagene kan også slettes i Gemini Terrain 19. .
3. Åpne Gemini Terrain og åpne aktuelt prosjekt. Si **Ja** til å konvertere prosjektet til versjon 19.
4. Åpne tegning brukt til mengderegistrering.
5. Gå til **Innstillinger Gemini Terrain... - Kontraktposter - Administrer kontraktposter** så kontrakten lastes inn, og trykk **OK** ut av dialogene.
6. Arbeid i Gemini Terrain som normalt. Når files åpnes for redigering, oppdateres kontraktpostene når disse lagres og lukkes igjen. Samtidig fjernes også gammel informasjon om mengdeleveranser i filene, så massetyper og geometri ikke lenger er låst for redigering.
7. Registrer og dokumenter nye mengder. Gemini QuantiFlow håndterer overgangen fra de eksisterende mengdene registrert med gammel metode ved validering og overfører disse til Gemini ProAdm. Etterhvert

som dette utføres oppdateres verdiene for Tidligere godkjent og Differanse i dialogen.

8. Gjenta stegene 5-6.

Spesialtilfelle: Filer med lik fil-GUID

Dette er en problemstilling som er lite sannsynlig at har oppstått, men kan likevel forekomme. Derfor er håndteringen beskrevet nedenfor.

Dersom man har kopiert filer utenfor Gemini Terrain, slik at man har flere filer med lik intern fil-GUID og likt eller ulikt filnavn, vil disse fremstå som én fil for mengdene registrert fra disse, selv om filene ligger i undermappe eller andre skyprosjekter innen Gemini Connected-prosjektet. Totalverdien vil likevel være riktig i mengdehistorikk og Gemini ProAdm. Vi anbefaler på det sterkeste å rydde opp i slike feilsituasjoner, og lagre slike filer som nye kopier med programmets innebygde funksjonalitet (**Lagre kopi som**) før man arbeider videre.

Merk at dersom man for slike filer har behov for å slette alle mengder, slettes mengdene fra de andre med lik fil-GUID også.

I versjon 19 identifiseres filer brukt i mengderegistrering ut fra flere kriterier, slik at problemet ikke vil oppstå selv om fremgangsmåten for kopiering ikke bør benyttes. Det tillates heller ikke å registrere mengder fra flere filer med lik fil-GUID i versjon 19.

Gemini DigSite

Modulen har endret navn

Modulen **Excavation Pit** som håndterer EFI-modeller har endret navn til **Gemini DigSite**.

EFI-modell lukket for redigering

Alle arkfaner vises nå selv om modellen er lukket for redigering.

Gemini TrenchWorks

Modulen har endret navn


Modulen **WS & Trench** (også omtalt som 3D-grøft) har endret navn til **Gemini TrenchWorks**.

Interpoler mellompunkter i LinjedefData

Funksjonen støtter nå også interpolasjon av punkter med kumdimensjon. I v18 kan du kun interpolere trasepunkter mellom kummer.

Høyden til første og siste punkt merket i listen bestemmer fallet.

Nivåene høydejusteres tilsvarende, slik at den relative beliggenheten ivaretas.

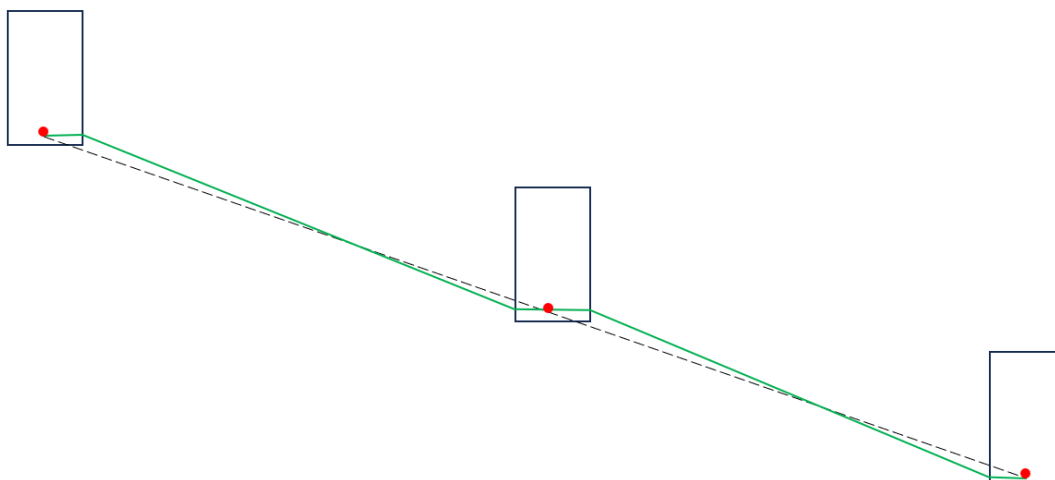

Mer logisk kolonnerekkefølge i LinjedefData

Kolonner for kum og ledning er nå samlet i lister og dialog. I tillegg har de samme prefiks, K. for kummer og L. for ledninger.

Rediger linjedefinisjonsdata Test_Groft.sfi

Data knyttet til linjedefinisjon Egenskap

☒ Eksakt 3D-prosjektering ☒ Glatting av linjedefinisjon Korndobbredd: 4.000 Utvid senterlinje ved start/slutt: 0.000 / 0.000

Datatype	CL	Profilnr.	Øst	Nord	Høyde	Punkt-ID	Rota.	Nivå1	Nivå2	K.Type	K.Dim	K.Tykk	K.Lokk.	K.Kjegl.	K.JingH	K.ØfBu	L.Dim	L.Tykk	L.Type	L.Mat	L.Bend.	Slignin..	Buddv..
Dynemendata	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000	61053.199	61961.314	51.318		0.000	49.000	49.000	3	1.200	0.000	0.600	0.600	0.100	0.000	0.150	0.000	SP		0.000	-21.7	58.883
Spilvarndata	<input checked="" type="checkbox"/>	38.290	61087.740	61946.203	50.491		0.000	48.161	48.161	3	1.200	0.000	0.600	0.600	0.100	0.000	0.150	0.000	SP		0.000	-19.8	76.426
		123.999	61086.957	61950.637	48.370		0.000	46.472	46.472	3	1.200	0.000	0.600	0.600	0.100	0.000	0.150	0.000	SP		0.000	-11.3	
		194.738	61170.726	61855.512	47.500		0.000	45.658	45.658	3	1.200	0.000	0.600	0.600	0.100	0.000	0.150	0.000	SP		0.000		

Kum Ledning

☐ Vis tekst i 3D ☐ Vertikal tekst Z-prioritet: Normal

Flytt opp Flytt ned Generer...

OK Cancel Help


Ny kolonne for Kumtykkelse

Tykkelsen kan være positiv eller negativ, eller null.

Positivt: Kumdiameter tolkes som indre diameter, tykkelse legges til for å lage yttervegg

Negativt: Kumdiameter tolkes som ytre diameter, tykkelse legges til for å lage en indre vegg

Null: Bare én vegg er tegnet (som før)

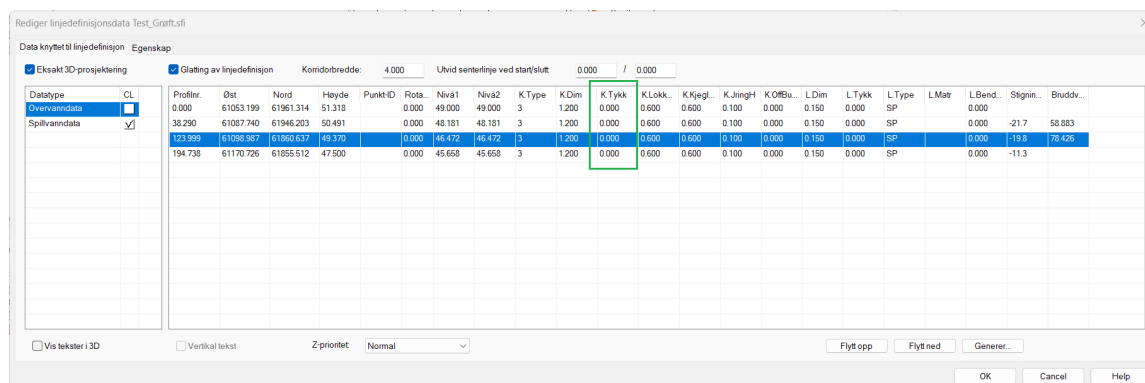


Opprett VA linjedefinisjonsdata fra applag

Kryssreferansetabellen for Gemini VA, Chaindata-GVA.xrt, er oppdatert med attributten for tykkelse. Vi vil med andre ord få med tykkelse fra applag basert på malen for Gemini VA.

Kopier til Excel i LinjedefData

Nytt valg på kontekst-meny (høyreklikk) for å kopiere liste til Excel.

Vi merker nå også hele linjen med blått.

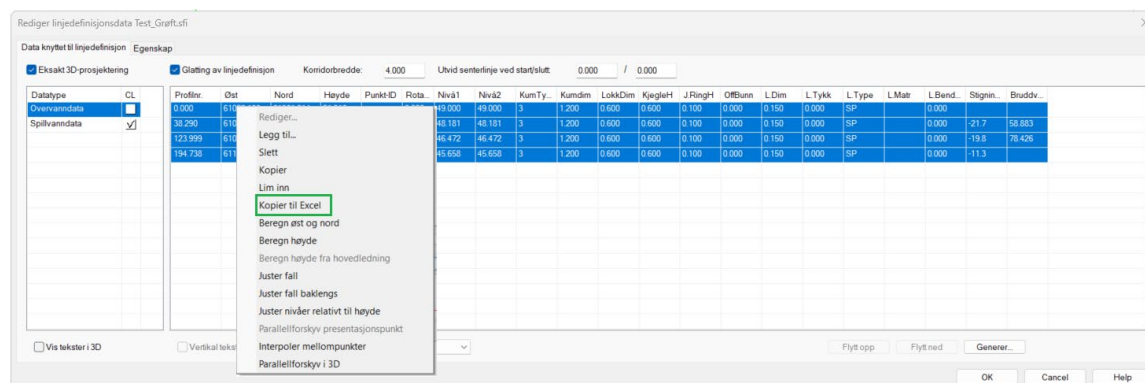


Preview i tverrprofilet

I tverrprofilredigering vil nå profilet oppdateres automatisk ved endring av parametre. Vi kan også bytte profil direkte i dialogen.

Nytt valg for terrassering (trapping) av fundament

Med dette valget kan vi få programmet til å automatisk terrassere grøftebunnen (fundamentet).

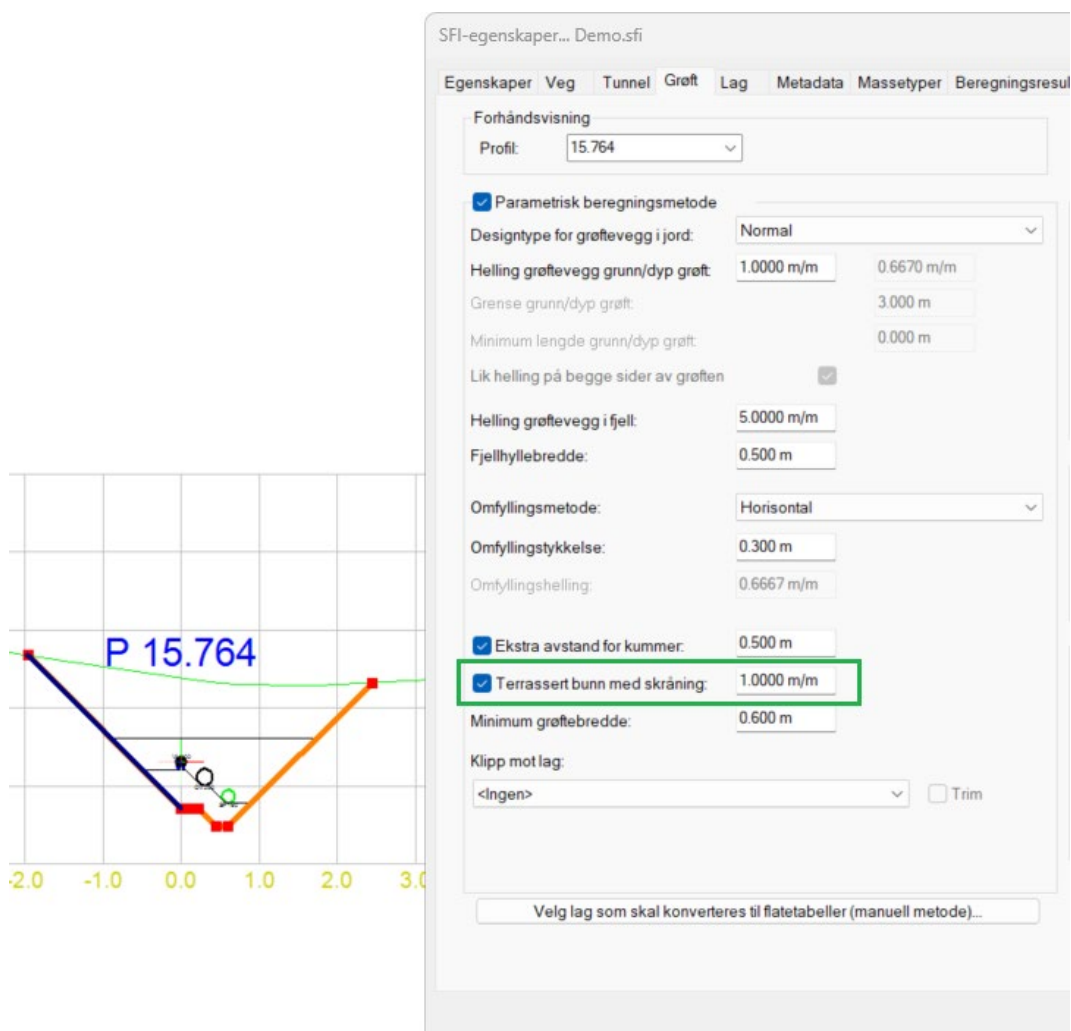

Forbedret konvertering til flatetabeller (manuell metode)

I tidligere versjoner av programmet, brukte vi manuelle flatetabeller for veg til å definere grøfter.

Vi kan fortsatt gjøre dette på samme måte, eksempelvis kan det være aktuelt i de tilfeller der automatikken feiler, og vi trenger å gjøre manuelle tilpasninger.


Med knappen **Velg lag som skal konverteres til flatetabeller (manuell metode)** kan vi overføre en parametrisk grøftebeskrivelse til manuell vegbeskrivelse.

En grøft består av tre lag og nå kan vi velge hvilke lag som skal konverteres til flatetabeller (manuell metode).



Grøftelag beskrevet med flatetabeller vil ha prioritet over parametrisk grøftebeskrivelse. Merk at vi kan ha kombinert bygging av lagene, noen bygget med manuelle metode og andre bygge med parametrisk metode.

Dette kommer ikke klart frem i versjon 18, men vi har nå, i den horisontale listen, en ny kolonne med beregningsmetode slik at vi har full kontroll på dette.

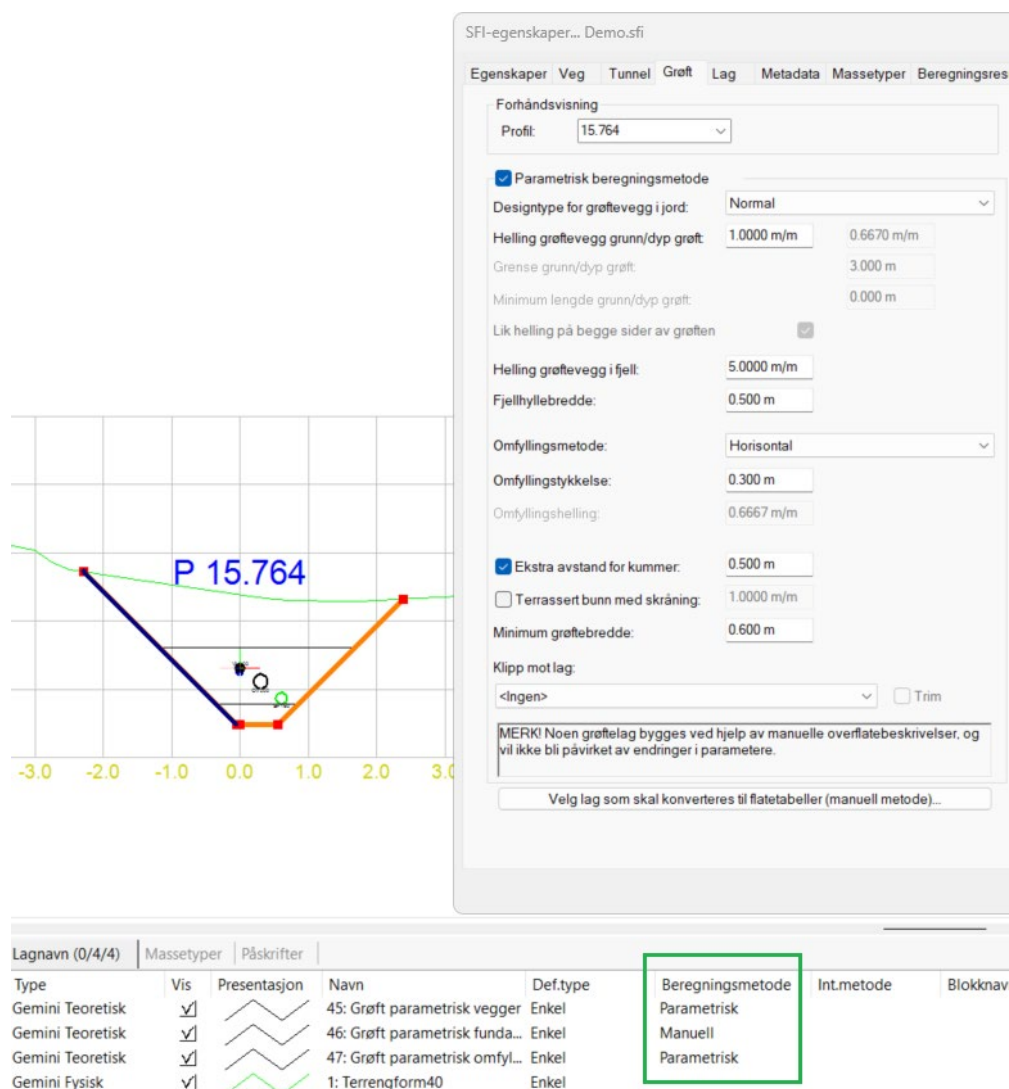

MarketConfiguration.ini

LinjedefData har fått egne felt i MarketConfiguration.ini på sys mappen. Det betyr at vi kan ha 0/0 for helning i forbindelse med vei og 0/00 i helning i forbindelse med VA.


Gemini SiteSurvey

Navnebytte på modul

Modulen Surveying har endret navn til Gemini SiteSurvey

Referansesystem i landmålingsapplag

Koordinat- og høydesystem kan nå endres direkte i applaget.

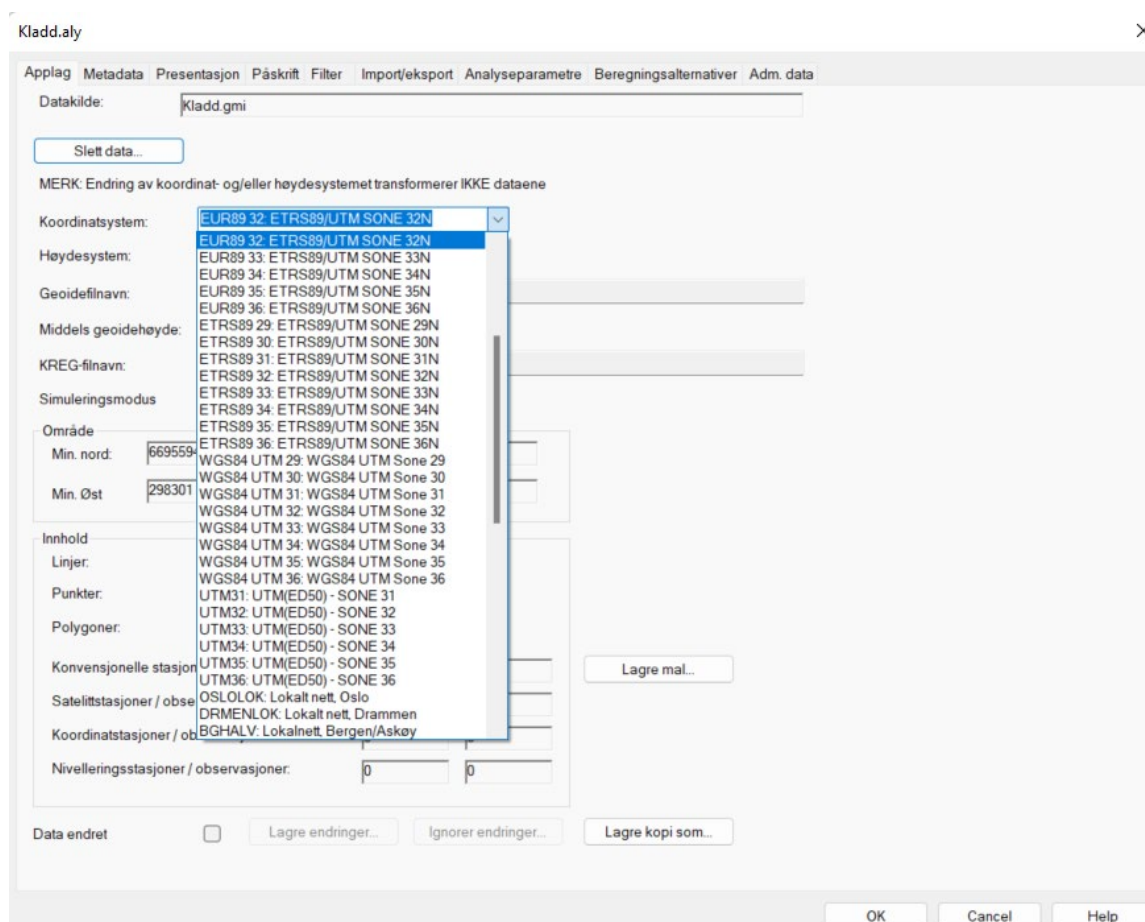

Merk at data i applaget ikke påvirkes av dette. Det utføres ingen transformasjon av koordinater. Valget er laget for å kunne endre innstilling ved eksempelvis feil valg ved opprettelse av prosjekt.

Ekstra kolonne for linjeobjekt i landmålingsapplag

Linjeobjekt i landmålingsapplag har kobling til punktobjekt. På denne måten kan vi sørge for at linjepunktene sine koordinater blir oppdatert ved endring, det vil si etter beregning av de målte punktene.

Nå vises denne koblingen i linjedialogen.

Opprett linje i applikasjonslag... Test.aly: 100002

Geometri Egenskaper Hyperlink

☐ Lukket ☒ 3D-linje 2D-høyde: ☒ Ukjent høyde

Start profil: 0.000 Slutt profil: 16.199 Lengde: 16.199 3D-lengde: 16.199

Nr.	Profilnr	Lengde	Lengd..	Helning	Øst	Nord	Høyde	Element	Brudd	Punkt-ID
1	0.000	16.199	16.199	0%	298591.265	6696013.361	55.602	Linje		B
2	16.199	0.000	0.000		298579.388	6696024.377	55.602	(L=16.199)	0.000000	C

Ny funksjon for Gjennomsnitt av punkt

På verktøymenyen i horisontalt listefelt for punkt finner vi nå funksjonen **Gjennomsnitt av punkt**.

Funksjonen brukes typisk når vi har målt det samme punktet med GNSS, men gitt det forskjellige IDer. Da kan vi eksempelvis beregne gjennomsnittet av dem slik at observasjonene vil gå til det samme punktet.

Hyperlink på landmålingspunkt

Punkt i landmålingsapplag støtter nå hyperlink. Dersom målefilen inneholder bilder vil disse nå kunne vises i dialogen.

Måledata.aly: 100032

Egenskaper **Hyperlink**

Punkt-ID: b38

Nøyaktighet:

H-nøyaktighet:

	Koordinater:	Standardavvik:	
Nord:	6480145.751		<input type="checkbox"/> Detaljpunkt
Øst:	486695.701		<input type="checkbox"/> Kjent NØ
Høyde:	15.857		<input type="checkbox"/> Kjent høyde

Geoidehøyde: 40.776 ☒ Beregnet geoidehøyde

Loddavvik nord: -0.00231

Loddavvik øst: 0.00153

Pek...

OK Cancel Help

Nytt felt for informasjon om prisme

For konvensjonelle observasjoner har vi fått et nytt felt for prismeinformasjon.

Stasjon for konvensjonelle observasjoner

Stasjon: 1000 Korreksjonskode: 0: Alle korreksjoner Instrument: 1/1: Totalstation

Instrumenthøyde: 2.000 Temperatur: 20

Trykk: 760

Tilsikt	Hor.retning	Vert.vinkel	Avstand	Sh	Prism info
1001	0.00002	100.00000	60.412	2.000	ATP1 360 (-7.000000)
100	272.76352	100.00000	64.247	2.000	ATP1 360 (-7.000000)
101	296.63816	100.00000	56.519	2.000	ATP1 360 (-7.000000)
102	356.53627	100.00000	88.979	2.000	ATP1 360 (-7.000000)
103	378.55765	100.00000	178.934	2.000	ATP1 360 (-7.000000)
104	388.58861	100.00000	308.967	2.000	ATP1 360 (-7.000000)
105	338.87606	100.00000	68.354	2.000	ATP1 360 (-7.000000)
106	374.22392	100.00000	143.938	2.000	ATP1 360 (-7.000000)

Ny...
Rediger...
Slett...
Flytt...


OK Avbryt Hjelp

Denne informasjonen leser vi nå fra Topcon maXML-filer, Trimble jobXML-filer og Leica HeXML-filer. Informasjonen vises også i det horisontale listefeltet for konvensjonelle observasjoner.

Satsmålinger

Tolker nå flere målemetoder for satser

Dette gjelder generelt for alle formater, xml, jxl, kof, gsi, etc. Tolkingen gjøres etter innlesing av data i minnet.

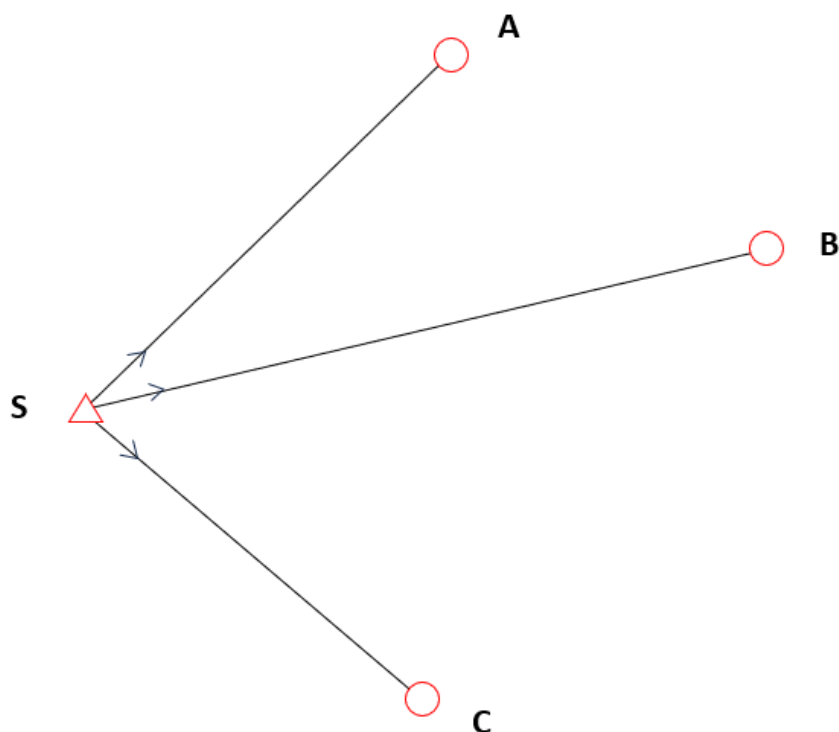

Målemetode ABC... med kontrollsikt

Eksempel: ABCA – (ett repeterende sikt)

Stasjoner i Gemini

Stasjon1 : ABCA (ingen splitting)

Gjelder kun ved måling i en kikkertstilling, en halvsats.

Målemetode ABC...ABC

(Serier, først kikkertstilling I så kikkertstilling II)

Eksempel: A1B1C1 A2B2C2

Stasjoner i Gemini:

Stasjon1: A1B1C1D1

Stasjon2: A2B2C2D2

Kan ha mer enn 2 serier.

Målemetode ABC...CBA

(Serier reversert)

Eksempel: A1B1C1D1 D2C2B2A2

Stasjoner i Gemini:

Stasjon1 : A1B1C1

Stasjon2 : C2B2A2

Målemetode 123/123

(Kikkertstillingsbytte for hver observasjon, kikkertstilling I/kikkertstilling II til første punkt, kikkertstilling I/kikkertstilling II til andre punkt og så videre)

Eksempel: A1A2B1B2C1C2

Det kan være mer en to kikkertstillingsbytter.

Stasjoner i Gemini:

Stasjon1 : A1B1C1

Stasjon2 : A2B2C2

Målemetode 123/123

(Serier med kikkertstillingsbytte)

Eksempel: A1A2B1B2C1C2 A3A4B3B4C3C4

Kan ha mer enn 2 serier.

Stasjoner i Gemini:

Stasjon1 : A1B1C1

Stasjon2 : A2B2C2

Stasjon3 : A3B3C3

Stasjon4 : A4B4C4

Målemetode 123/123

(Serier med kikkertstillingsbytte reversert)

Eksempel: A1A2B1B2C1C2 C3C4B3B4A3A4

Kan ha mer enn 2 serier.

Station1 : A1B1C1

Station2 : A2B2C2

Station3 : C3B3A3

Station4 : C4B4A4

Flytting av observasjoner

Som beskrevet over støtter vi nå bedre ulike metoder for satsmålinger. Det kan likevel være nødvendig å rydde manuelt i noen tilfeller og noen forbedringer er gjort i den sammenheng.

Valget for å flytte observasjoner til en annen stasjon er nå også tilgjengelig i listen for originale observasjoner. Dette vil gjøre det enklere å rydde i satser som er målt på en måte som Gemini ikke støtter.

Surveying | * Punkter | Linjer | Polygoner

Observasjoner (konvensjonelle) ☒ Vis (3 / 300 / 300) ☒ Original ☐ Før beregning ☐ Etter beregning ☐ Korreksjoner

Station ID	Satsinfo	Midlet R...	Stasjon	Tilsikt	Tema	Hor.retning	Midlet d...	Maks. til...	Vert.vinkel	Midlet d...	Maks. til...	Avstand	Midlet d...	Maks. til...	Hor.
1			P02590_S3	P02680_S1	---	313.621020			100.519540			74.3710			
1			P02590_S3	P02758_S3	---	342.254000						95.2030			
1			P02590_S3	P03048_S2	---	348.743020						422.8970			
1			P02590_S3	P03114_N2	---	360.640150						502.9360			
1			P02590_S3	P02741_N3	---	367.285680						160.7780			
2			P02590_S3	P02741_N3	---	167.286070						160.7780			
2			P02590_S3	P03114_N2	---	160.639970						502.9360			
2			P02590_S3	P03048_S2	---	148.742560						422.8970			
2			P02590_S3	P02758_S3	---	142.253640						95.2030			
2			P02590_S3	P02680_S1	---	113.620530						74.3710			
3			P02590_S3	P02680_S1	---	313.620910			100.519370			74.3710			
3			P02590_S3	P02758_S3	---	342.253860			107.491400			95.2030			

Rediger stasjon...
 Flytt til stasjon...
 Utelat/tilbakestill observasjoner...
 Slett
 Zoom
 Erstatt...
 Kopier til Excel

Konvensjonelle observasjoner og funksjonen Erstatt

Det er nå mulig å bruke funksjonen Erstatt også på siktepunkt for konvensjonelle observasjoner.


Merk at:

- **Finn:** og **Erstatt med:** er tekststrenger som dere må legge inn manuelt.
- Bare erstatt med et siktepunkt som allerede eksisterer.

Dataflyt

Standard import

Denne importen er nå også tilgjengelig for landmålingsapplag.

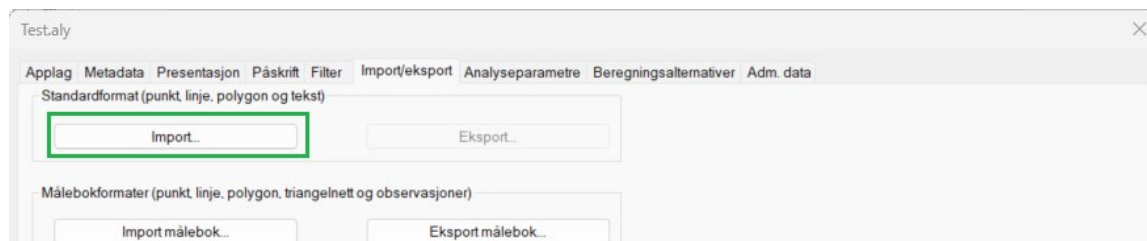

Legg til fil i målebok

Prosjektmappe er nå default mappe når vi legger til en rådatafil.

Import Leica HeXML

Målebok støtter nå også import av konvensjonelle observasjoner og koordinatobservasjoner fra Leica HeXML.

Rådata importeres til landmålingsapplag, mens ferdig beregnede koordinater (punkt, linjer og polygoner) importeres til standard applag.

For at Gemini skal tolke satser korrekt må følgende arbeidsflyt være benyttet i Leica instrumentet:

1. Opprette en stasjon med kjent orientering for hvert punkt totalstasjonen står i
2. Åpne applikasjonen **Mål satser**. Her defineres gruppen og punktene før man måler satsene.

Vi henviser til Leicas support for nærmere beskrivelse av måleprosedyre med instrumentet.

NYE formater (Beta-versjoner)

Dette er nye omfattende og komplekse format og er foreløpig på Beta - stadiet.

Vær derfor ekstra oppmerksomme når dere bruker disse formatene og eventuelt kontroller med å importere med "gamle" format.

SBG Geo landmålingsfiler

Målebok har nå støtte for import konvensjonelle observasjoner fra SBG Geo-målefiler, .plm.

.plm er standard rådatafil. Inneholder blant annet konvensjonelle data som normalt er samlet inn med totalstasjon.

Kjente punkt kan importeres med formatet SBG Geo, .geo, under standard format.

.geo er standard fil. Dette er en koordinatfil hvor attributtene til koordinatene og linjene er spesifisert.

Topcon maXML

Målebok støtter nå også import av konvensjonelle observasjoner og koordinatobservasjoner fra Topcon maXML.

Rådata importeres til landmålingsapplag, mens ferdigberegnete koordinater (punkt, linjer og polygoner) importeres til standard applag.

Trimble jobXML

Målebok støtter nå også import av konvensjonelle observasjoner og koordinatobservasjoner fra Trimble jobXML.


Rådata importeres til landmålingsapplag, mens ferdigberegnete koordinater (punkt, linjer og polygoner) importeres til standard applag.

Lesing av kontrollkoder i fxl-filen er også blitt mer fleksibel. Tidligere leste vi kodene (**Code**) 91, 96 og 99. Nå leser vi typen (**Type**) og tilhørende kode kan egentlig være hva som helst.

Vi støtter følgende typer:

```
<ControlCodeDefinition Type="End" Description="AvsluttLinje" Code="AL"/>
<ControlCodeDefinition Type="JoinToPoint" Description="KobleTilPunkt"
ode="KTP"/>
<ControlCodeDefinition Type="Close" Description="LukkPolygon" Code="LP"/>
<ControlCodeDefinition Type="Start" Description="StartLinje" Code="StartL"/>
```

Eksempelet under viser hva vi kan måle med disse kodene:

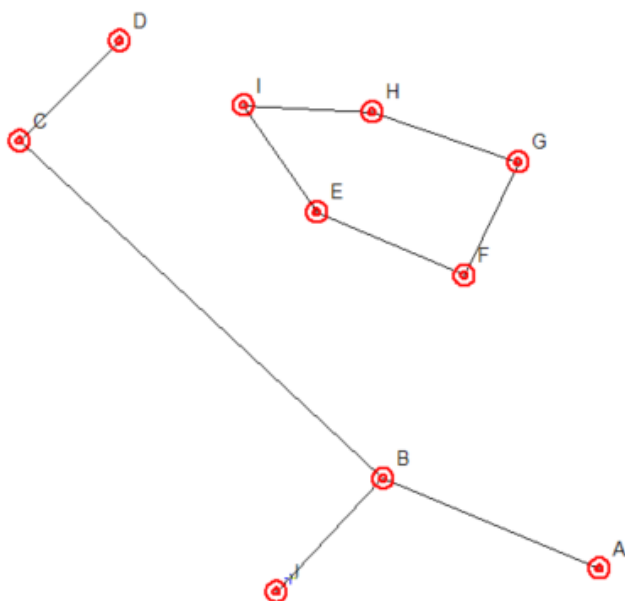

Analyse og beregninger

Ny geodesistandard

Gemini støtter nå kravene i den kommende geodesistandarden "Geodetisk grunnlag – koordinatbaserte referansesystemer og kvalitetssikring av grunnlagspunkt".

Det er nå også krav til absolutt pålitelighet gjennom et grunnrisskrav og et høydekrav.

I den forbindelse er det innført to nye lister i programmet:

Landmåling Punkter Linjer Polygoner										
Analyse				<input checked="" type="radio"/> Deftype Grunnriss <input type="radio"/> Deftype Høyde <input type="radio"/> Deftype vinkel <input type="radio"/> Deftype høyde <input type="radio"/> Deftype målestokk						
Punkt-ID	Def nord	Def øst	Def Plan	Norm	Faktor	Fra punkt	Til punkt	Målt type	Målt verdi	Største gjenværende gr...
PP1-20780E	-0.001	0.002	0.002	0.015	0.129	PP1-207...	PP1-205...	Konv-Ho...	179.92838	0.00324
PP1-20680E	0.000	-0.001	0.001	0.015	0.093	PP1-206...	ÆØÅ	Konv-Ho...	216.98697	0.00384
ST1	-0.001	0.001	0.001	0.015	0.080	ST1	PP1-209...	Konv-Ho...	193.78234	-0.00318

Ytre pålitelighet for nivellement

Programmet støtter nå beregning av ytre pålitelighet også for nivellement.

Ytre pålitelighet for punkt uten observasjoner

Valg under analyseparametere for om deformasjoner (vinkel, høyde, målestokk) også skal beregnes for punkt uten observasjoner.

Eiendomsmåling gbnr mm-nn.aly

Applag Metadata Presentasjon Påskrift Filter Import/eksport Analyseparametre Beregningsalternativer Adm. data

Kontroll av satser
Testnivå 95 %

Kontroll av standardavviket på vektenheten
Testnivå 95 %

Grovfeilsek
☒ Fritt nett
☒ Multipl t-test Testnivå 0 % Min. testnivå enkeltobservasjon 0.1 %
☐ Data snooping Residualer Standardiserte residualer

Alfa 5 % Beta 80 % Delta0 2.80

Test av kjente punkt (global test)
Testnivå 5 %
Maks. antall fristille punkt 20
Testnivå for koordinater 5 %

Indre pålitelighet
☒ Fritt nett
Testnivå 5 %

Ytre pålitelighet
Testnivå 5 %
Standard for kontroll av deformasjon Eiendom 2 Tettbygd, utb.omr
Beregn deformasjoner også for punkt med ingen observasjoner ☐

Kontroll av nivellement
Standard for kontroll av nivellement

OK Cancel Help

Valget kan også slås av/på i dialogen for funksjonen.

Ytre pålitelighet

Beregningstype: Grunnriss

Standard brukt: Eiendom 2 Tettbygd, utb.omr

Beregn deformasjoner også for punkt med ingen observasjoner ☐

OK Avbryt Hjelp

Her kan vi nå også endre standard.

Det er også gjort en liten forbedring i visning av høyde deformasjon.

Positiv deformasjon:



Negativ deformasjon



Manuell innlegging av nivellementsobservasjoner

Det er gjort noen forbedringer i stasjonsdialogen for nivellementsobservasjoner.

Ved innlegging av ny observasjon foreslår nå programmet forrige punkt som baksikt. Det er også mulig å klikke et vilkårlig punkt i skjermen som fremsikt. Dersom man oppgir en udefinert punkt-id som fremsikt så tegnes punktet mot venstre i skjermen med den avstanden du oppgir.

Sortering av analyselister

Etter utført analyse vil nå listene være sortert med hensyn på nøkkelattributt.

Eksempel

Grovfeilsøk sortert på **Faktor** (størst øverst)

Surveying • Punkter N Linjer Polygoner							
Analyse ▾							
Fra punkt	Til punkt	Målt type	Målt verdi	Grovfeil	Redundans	T-obs.	Faktor
HP2	HP5	Konv:Ver...	83.63950	-0.02990	0.423	4.791	1.367
HP2	G2	Konv:Ver...	84.18070	-0.03005	0.467	4.687	1.337
HP3	HP5	Konv:Ver...	86.95830	0.02543	0.432	4.586	1.308
HP2	G1	Konv:Ver...	92.00980	0.06065	0.571	2.445	0.698
HP3	HP2	Konv:Ver...	106.67920	-0.06251	0.676	2.312	0.660
HP2	G2	Konv:Av...	48.942	0.037	0.059	2.069	0.590

Kontroll av standardavviket på vektenheten

Resultatet blir ikke lengre markert rødt om det er utenfor kontrollverdiområdet i det norske markedet.

Denne testen er mer sentral i det svenske markedet hvor datasnooping anvendes.

Gemini SurfaceMaker

Modulen har endret navn

Modulen **Scandata** har endret navn til **Gemini SurfaceMaker**.

Forbedret Kombiner triangelnett

Denne funksjonen krever "feilfrie" triangelnett. Det er derfor implementert en del ryddefunksjoner i triangelnettfunksjonene som skal fjerne en del av de vanligste problemene som vi finner i disse.

Rediger punktsky langs linje.

Funksjonen har fått noen små forbedringer.

Kjappere start av redigering dersom vi kun skal redigere langs en vilkårlig rett linje. Hvis vi nå kun merker punktskyen vil vi få spørsmål om vi vil lage linjen nå.

Vi sparer da jobben med å opprette en SFI-linje eller linje i applag på forhånd. Programmet lager en midlertidig linje for funksjonen i disse tilfellene.

Hurtigtast [**Backspace**] for å velge med polygon.

Valg for å begrense visning av data på tvers med valgene for avstand til venstre og høyre for senterlinjen.

Rediger punktsky langs linje: Hoydedata-UTM32.aly

SFI-fil:

Startprofil: Sluttprofil:

Utvalgsdybde:

Avstand venstre side:

Avstand høyre side:

Gjeldende profil:

☐ Tegn beregnet tverrsnitt

☒ Bruk farger fra applag

Antall piksler per punkt:

Optimaliser triangelnett

Verktøyet har fått en ny ryddefunksjon.

Rens/reduser triangelnett og punktskyer


Slå sammen punkt nærmere enn

☐ Rett opp feile triangelnett koblinger

☐ Optimaliser triangulering

Optimalisering endrer ikke formen, men optimaliserer triangelnettet.

Eksempel før og etter:

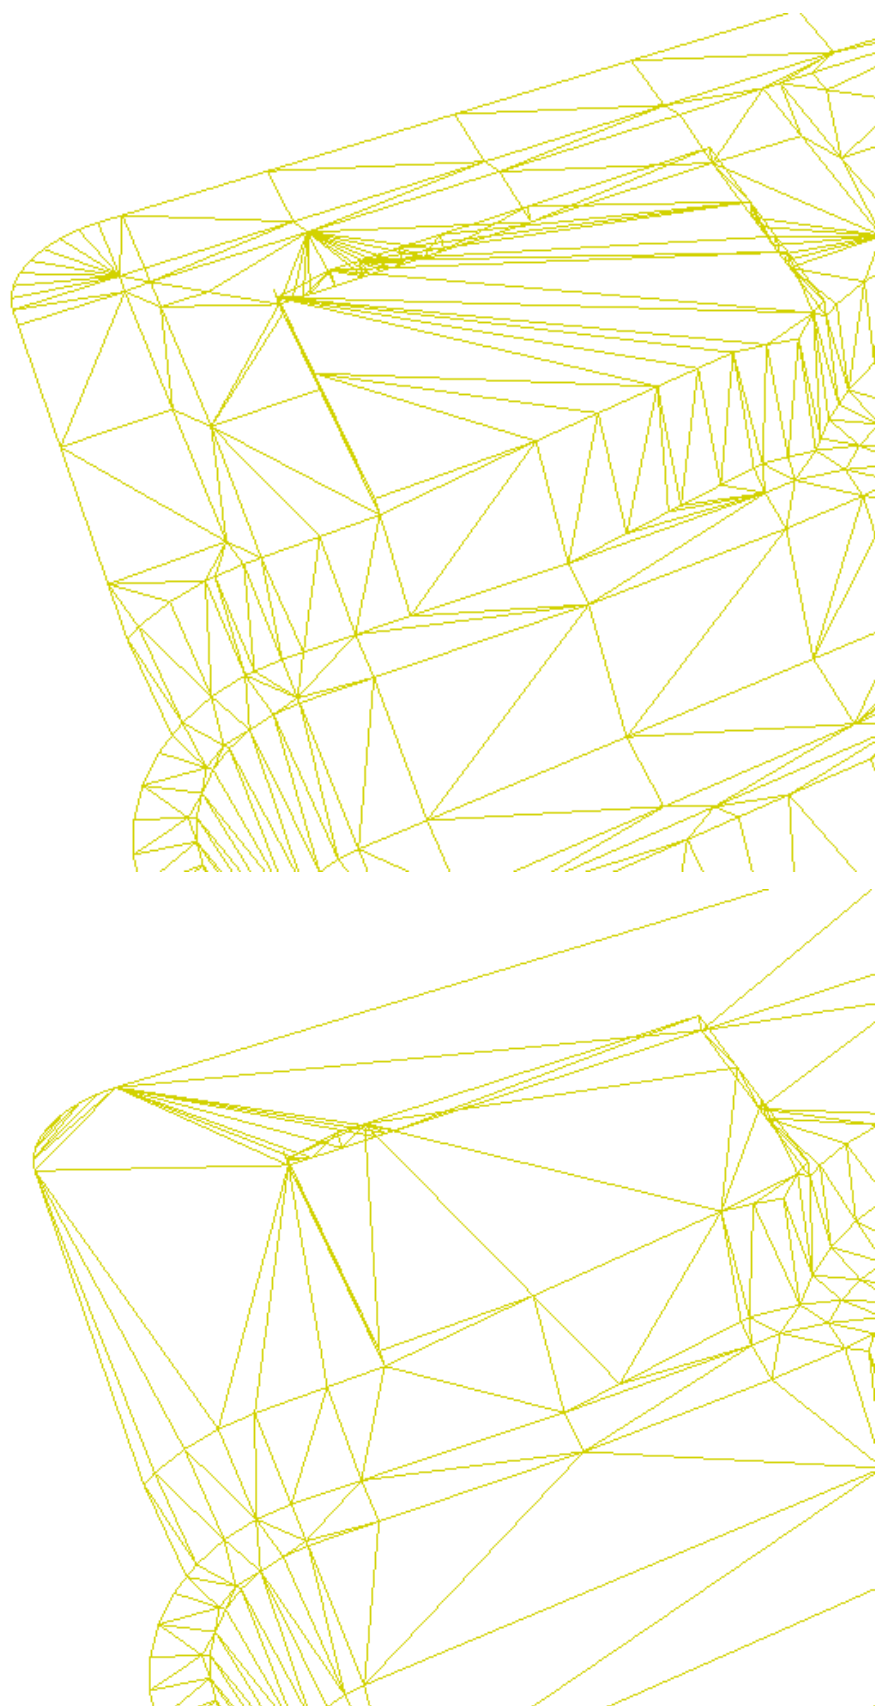

Gemini RoadVisor

Modulen har endret navn

Modulen Tracing & Sightline Analysis har endret navn til Gemini RoadVisor.

Følg vegbanen ved innsetting av nye punkt

Med valget **Følg vegbanen ved innsetting av nye punkt** snappes senter i vegbanen ved innsetting av punkt når vi peker innenfor utstrekningen til vegbanen.

Nå håndteres dette litt annerledes for smale veier (eller veier der kjøretøyet er bredere en vegbanen) hvor nye punkt snappes til senterlinjen.

Automatisk aktiv styring

Det er nå mulig å velge automatisk aktiv styring. Det vil si at bakre aksel automatisk følger kjørelinjen.

Valget blir aktiv når vi har et kjøretøy med aktiv styring på bakaksel.

Sporingskurver

Sporingskurver Egenskap Konturposisjoner

Kjøretøy Transport Tower #1 Semi

Type

☒ Karosseri ☐ Dekk ☐ Last

Vis

☒ Kjøretøy i startpunkt ☐ Kjørelinje

☒ Kjøretøy i sluttunkt ☐ Sporing som skravur (kun i 2D)

☐ Kjøretøy i ryggepunkt ☐ Ekstremitetslinjer for last (kun i 3D)

☐ Marker når svingradius er for liten

☐ Vis kjøretøy i profil

Intervall (m) 5 Bakover Fremover

Aktuelt profil 0

Bakre styringsprosent Oppdater - 1 +


☐ Følg vegbanen ved innsetting av nye punkt

☒ Automatisk aktiv styring (bakaksel følger kjørelinjen)

OK Cancel Help

Tidligere måte vi legge dette inn manuelt.

Merk at det er innført en ny parameter på kjøretøyet, maks styrevinkel bak. Vi kan oppdatere gamle kjøretøy med å duplisere de. Da vil den nye parameteren bli lagt inn automatisk.

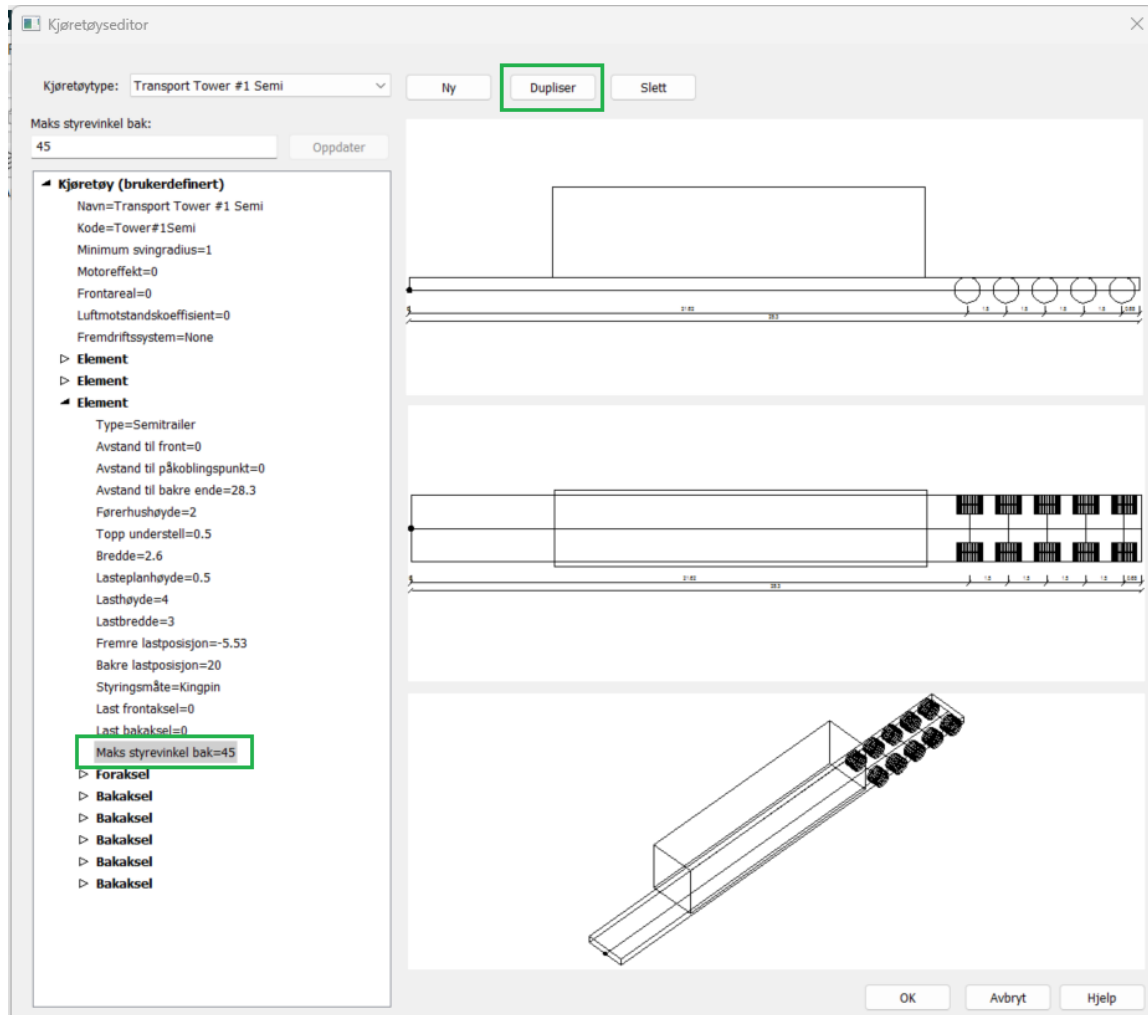

Gemini TunnelShape

Modulen har endret navn

Modulen **Tunnels** har endret navn til **Gemini TunnelShape**.

Gemini TerraPlan

Modulen har endret navn

Modulen **Visualization & Analysis** har endret navn til **Gemini TerraPlan**.

Feilretting

Nedenfor følger en liste over rene feilrettinger utført i Gemini Terrain versjon 19:

- Økt kvalitet for billedtaking i Gemini 3D Field
- BGR-applag: Dersom raster- og rasterstyrefiler i en undermappe i et skyprosjekt endrer navn, fanges dette nå opp når man trykker på **Verifiser** i defineringen av applaget.

Servicerelease 19.0.1.787

Nyheter

Ingen Windows-generert lyd

Lyd som genereres av Windows ved eksempelvis feilmeldinger, er nå slått av i programmet.

Horisontalt listefelt

Automatisk summering av valgte objekter i applag.


* Punkter / Linjer (4/2027/2027) / Polygoner / Punktsky/Triangelnett / Tekster					
Id	3...	Lukk...	#punkt	Høyde	Lengde
502	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59		90.578
506	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78		122.157
507	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	123		256.422
508	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31		57.856
2935	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23		57.593
3188	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62		141.643
3195	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14		42.364
3811	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2		12.010
4678	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2		6.119

Linjer: 4 | Lengde: 527.012 | 3D-lengde: 527.012

Renderverktøysett

Render ikonene er lagt flatt, de er ikke lengre samlet i en gruppe, dette for å spare antall klikk.

I tillegg er ikonet for renderinnstillinger også tilgjengelig her, eksempelvis for å endre på gjennomsiktighet.

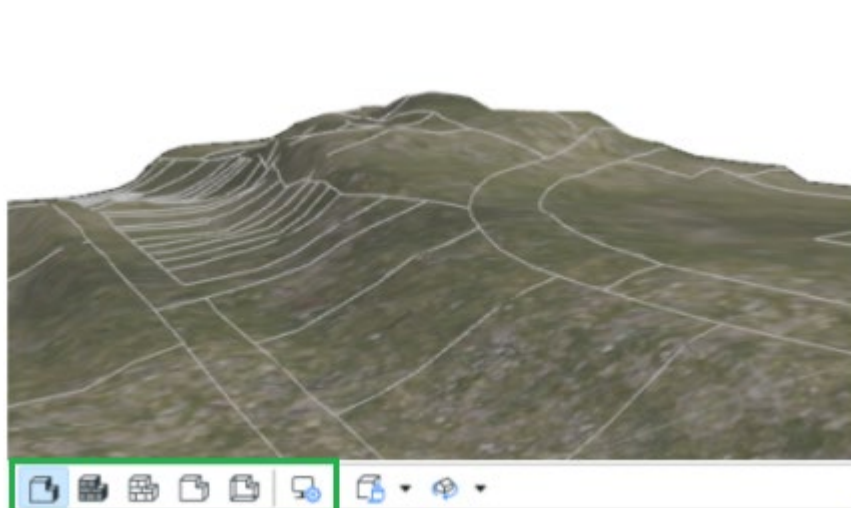

Import målebok

Leser prismekonstant fra GSI-filer.

Sortering av kontraktposter

Sorteringen av kontraktposter er endret til stigende og ikke alfabetisk rekkefølge. Tidligere listet vi f.eks. poster i et kapittel slik: 1, 10, 100, 11, 2, 20, mens vi nå lister dem som 1, 2, 10, 11, 20, 100.

Feilretting

Konvertering av prosjekt

Rettet feil med at visning av modeller ble slått på ved konvertering av prosjekt fra v18 til v19. Det samme skjedde ved duplisering av tegning.

Kopier til Excel

Kopiering av linjer uten punkter kopierte feile standardattributter. Sagt med andre ord så ble standardverdier for første punkt i linjen kopiert.

Lim inn fra Excel

Programmet krasjet dersom vi limte inn punkter uten ID-kolonne.

Sammenføy punktskyer

Rettet feil som i et par punktsky-funksjoner, som medførte at blant annet alle punkt ble slettet ved sammenføyning av punktskyer.

Forhåndsvisning i tverrprofil

Rettet diverse krasj i forhåndsvisning, blant annet krasjet brutte skråninger programmet.

Lokal kontrakt

Rettet feil hvor kontraktposter ikke var synlige i nedtrekksmenyer ved overgang fra 18 til 19 ved bruk av lokal kontrakt.

Geoidehøyde

Rettet feil med at geoidehøyde ikke ble beregnet ved import av standardformat som ved import fra målebok. Det fikk ingen konsekvenser for resultatet da utjevning beregner geoidehøyde på de kjente punktene.

Tolkning av satsmåling

Rettet feil i / forbedret tolkning av satser. I enkelte tilfeller ble tolkningen av satser "rotet til" av baksikt for stasjonsetablering.

Import av gmi-fil for landmåling

Rettet feil med at også standard applag lot seg importere med denne funksjonen. Funksjonen er nå mulig å utføre kun for landmålingsapplag.

Import Leica GSI

Denne støtter nå også lesing av prismekonstant.

SOSI-import (SOSI 5.0)

Rettet feil i SOSI-import. Nyere SOSI-filer inneholder ikke informasjon om SOSINIVÅ. Dette gjorde at flater (polygoner) ikke ble importert.

GML applag

Rettet feil med at GML-applag ikke lot seg opprette på undermappe.

Byggegrupp

Rettet feil med at sammensatt lag i noen tilfeller ikke ble bygget korrekt.

Gemini SiteFlow

Rettet feil i 3D-eksport DXF.

Gemini QuantiFlow

Kapitteloverskrifter vises nå i Innstillinger - Gemini Terrain - Kontraktposter - Administrer kontraktposter.

Applag låst for redigering (skylagring)

Rettet feil så man ikke kan benytte funksjonene for Splitt linje i punkt / øy i polygon, Sammenføy linjer/polygoner, Konverter bue til polylinje og Hent GUID fra objekt i annet applag når applag er låst for redigering (merket med #).

Generell feilretting og stabilisering.

Rettet diverse krasj rapportert via Bugsplat.

Service release 19.0.1.790

Feilretting

Tolking av krasjrapporter sendt inn via Bugsplat

Rettet feil slik at disse rapportene lar seg tolke for Gemini Terrain versjon 19.0.1.


Servicerelease 19.0.2.857

Forbedringer

Kopier egenskaper/Lim inn egenskaper også på kontekst meny

Vi kan nå kopiere/limme inn egenskaper via kartvinduet sin kontekstmeny.


Dette betyr at vi nå også kan kopiere egenskaper fra et applag til et annet applag.

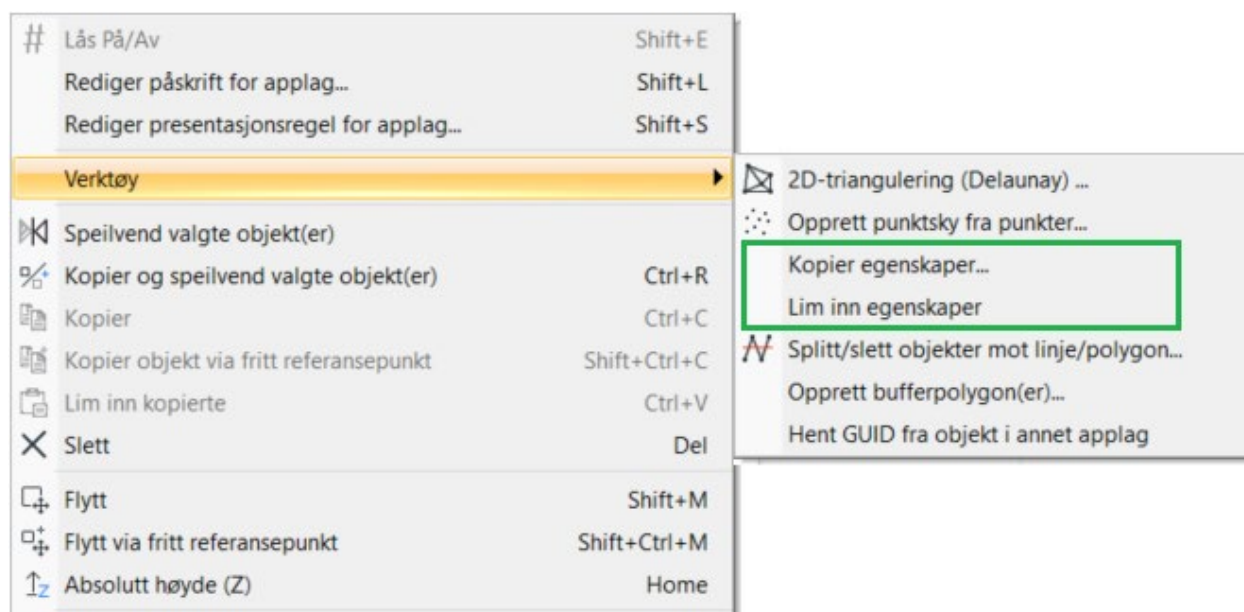


Utvidet funksjon for å snappe flater i 3D-modeller

Ny dialog i funksjonen for å snappe flater i 3D-modeller med valg for å beregne senterpunkt og kopiere attributter.



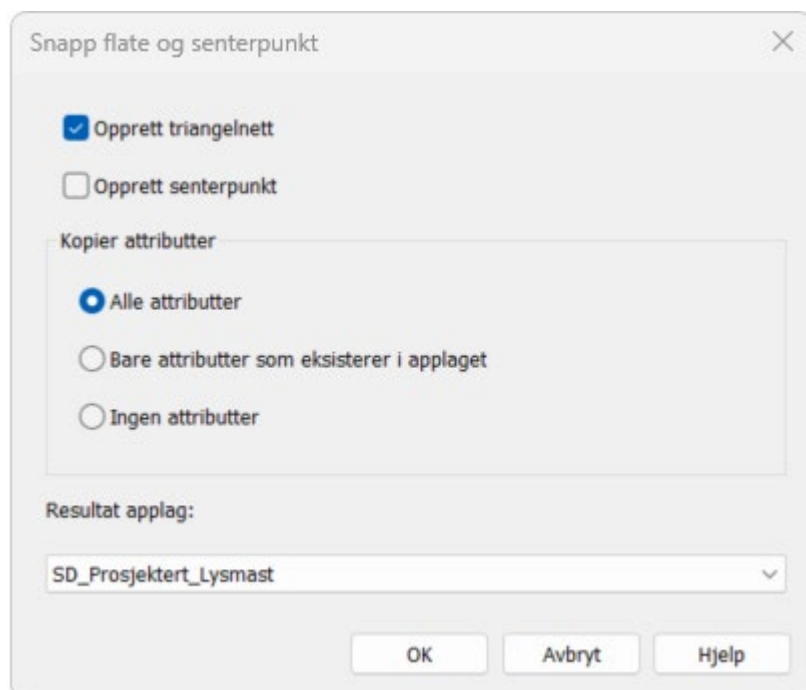

Nyttig eksempelvis ved høsting av stikningsdata fra IFC-fil for lysmast.

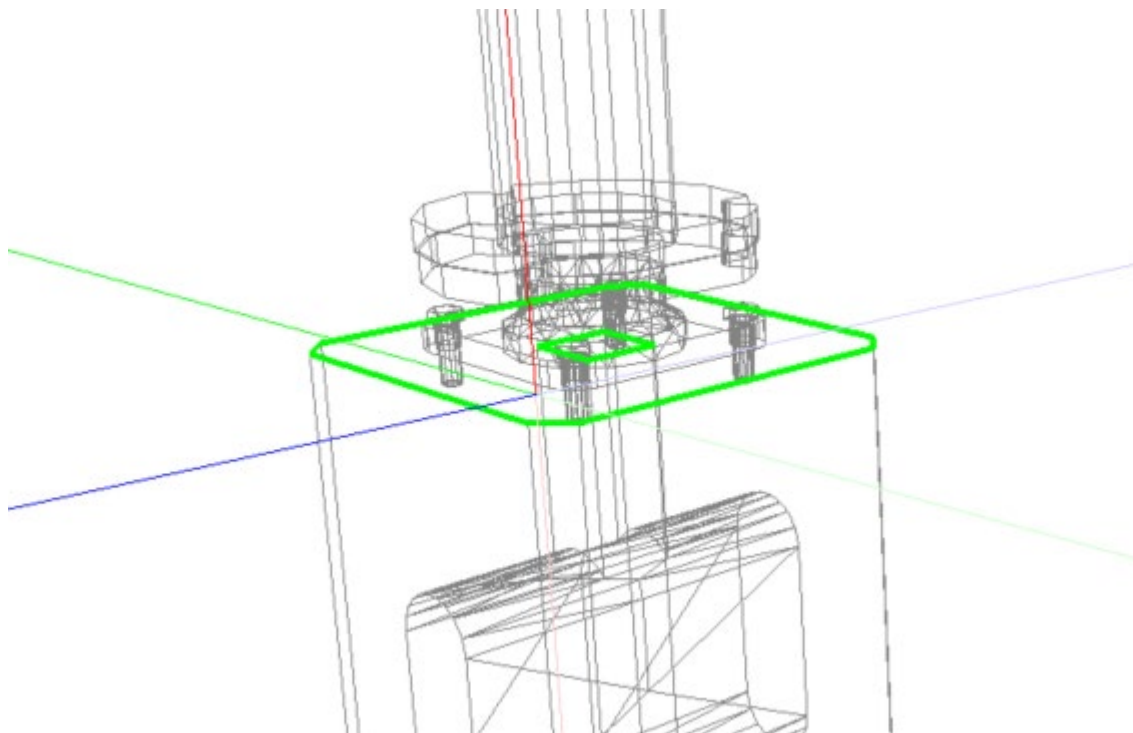

Bedre visning av observasjoner i horisontalt listefelt


Farger brukes nå til å skille stasjoner i listen. Dette gir en bedre visuell forståelse av hvor stasjoner starter og slutter.

Landmåling • Punkter Linjer Polygoner									
Observasjoner (konvensjonelle) <input checked="" type="checkbox"/> Vis (0 / 22 / 22) <input checked="" type="radio"/> Original <input type="radio"/> Før beregning <input type="radio"/> Etter beregning <input type="radio"/> Korreksjoner									
Station ID	Satsinfo.	Midlet RefID	Stasjon	Tilsikt	Tema	Hor.retning	Midlet diff. hor.retn.	Maks. tillatt diff. hor.retn.	Vert.vinkel
1			FRI100	3		268.99220			99.32810
2			FRI100	A		365.92200			89.92210
2			FRI100	B		62.77720			94.00810
2			FRI100	C		266.11380			98.47890
3			FRI100	A		165.92190			310.07770
3			FRI100	B		262.77730			305.99190
3			FRI100	C		66.11380			301.52100
4			FRI100	A		365.92200			89.92200
4			FRI100	B		62.77720			94.00820
4			FRI100	C		266.11370			98.47880
5			FRI100	A		165.92190			310.07780
5			FRI100	B		262.77730			305.99190

Utvidet funksjonalitet i Følg linje

Vi kan nå bruke **Følg linje** hvor som helt på linjen, ikke bare på slutten.

Tips: Når vi merker et punkt (eksempelvis 1), så blir punktet og linjen til neste punkt markert med blå farge. Den blå linjen markerer med andre ord retningen på linjen. Nye punkt blir også hele tiden satt inn foran det merkede punktet (1). Dette vil da bestemme hva som blir første punkt (2) på linjen du skal følge.

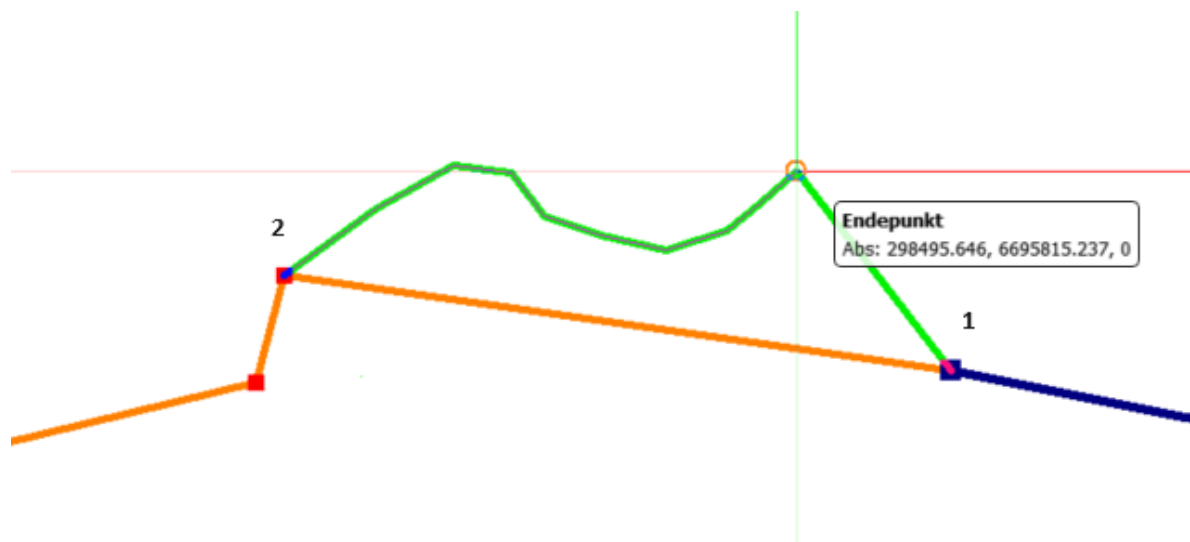

Import landmålingsfiler *.plm

Importen leser nå også prismetype i tillegg til prismekonstant.

Import Trimble jxl

Tolker nå "string number" i kodefeltet. Dette betyr at vi får generert linjer i Gemini når dette er brukt i felt.

Sikkerhetskopiering aktivert for skyprosjekter

Etter innspill ble sikkerhetskopiering i skyprosjekter deaktivert ved hovedrelease av Gemini Terrain 19. Dette er nå aktivert igjen, da opplevde begrensninger i sikkerhetskopieringsfunksjonen anses som mindre enn ulempene ved å deaktivere den fullstendig.

Begrensningen i sikkerhetskopieringsfunksjonaliteten gjelder prj-filen, som også sikkerhetskopieres ved krasj. Problemet da er at tegninger opprettet av andre brukere i mellomtiden kan forsvinne fra tegningslisten. Disse må derfor hentes inn i tegningslisten i ettertid, eller prj-filen kan tilbakestilles til tidligere versjon fra Gemini Connected web.

Feilretting

De viktigste feilrettingene er beskrevet nedenfor.

Lokal kontrakt

Rettet feil med at import av lokal kontrakt i noen tilfeller leste XML-filen feil.

Visning av IFC-filer

Rettet feil som gjorde at hull/utsparinger i IFC-filer i en del tilfeller ikke ble vist.

Rettet et par feil som gjorde at objekter i spesielle tilfeller ble klippet vekk.

NVDB-integrasjon

Rettet feil med at **Hent status...** ikke fungerte skikkelig.

Oppdatert NVDB-mal med Datafangstmetode (erstatte Målemetode).

Gemini QuantiFlow: Masserapport som dokumentasjon

I tilfeller hvor samme kontraktpost var benyttet på flere massetyper i en sfi/efi/xfi, ble massetypene listet flere ganger ved generering av masserapport som dokumentasjon til Gemini QuantiFlow dersom massetypene hadde ulik skaleringsfaktor, konverteringsfaktor eller -enhet. Dette er nå rettet.

Rekursjon for mapper i skyprosjekter

Rettet feil hvor aktivering av valget **Rekursjon** ikke førte til at undermapper og deres innhold ble synkronisert, men bare ble liggende lokalt.

Kopiere/Laste opp eksisterende Gemini Terrain-prosjekt til Gemini Connected

Rettet feil hvor standard opplasting ikke tok med alle data i det opprinnelige prosjektet.

Oppdatert Microsoft Authentication Library (MSAL)

MSAL er oppdatert etter å ha forårsaket uventede programkrasj uten mulighet for å sende inn krasjrapporter.

Leica HeXML import

Rettet feil med at måletidspunkt og PDOP i noen tilfeller ikke kom med i import av GNSS (skjedde dersom filen inneholdt flere survey seksjoner). Også riktig status på punktene med.

Bugsplat

Rettet diverse innrapporterte krasj.

Service release 19.0.3.894

Nyheter

Nytt VIPS-API versjon 25.1

Nødvendig oppdatering da VIPS-prosjekt laget med siste versjon av NovaPoint ikke lot seg ikke importere i Gemini Terrain.

Merk at gamle VIPS-prosjekt (.GEN), ikke lar seg importere med dette API-et.

Trimble JXL-import

Vi støtter nå import av **ExtendedFeatures** i tillegg til Features. ExtendedFeatures brukes når du arver attributter fra en 3D-modell, for eksempel IFC, under måling i felt.

S_CONTRACTPOST ved splitt, topologirydding og eksplodere applagobjekter

S_CONTRACTPOST overføres nå til de nye objektene når applagobjekter splittes med de ulike funksjonene for splitt, splitt i topologirydding og når man bruker funksjonen Eksploder objekt(er).

Feilretting

De viktigste feilrettingene er beskrevet nedenfor.

Prosjektmeny

Rettet feil med at undermappen GMLSchema ble lagt til hver gang vi opprettet nye prosjekt med enkel mal (prj-fil).

Disse mappene kan med fordel slettes i prosjekter opprettet med denne feilen.

S_OBJID

Rettet feil med at S_OBJID ble blank ved import av andre format, og kopiering mellom standard applag.

Leica HeXML-import

Rettet feil med at Timestamp ikke kom med på importerte punkt for Leica HeXML-import

Trimble JXL-import

Rettet feil med at **PointRecord** med beregnet middelobservasjon (MTA) opprettet stasjon uten observasjoner. Denne type PointRecord med MTA blir nå ignorert i importen. Det blir kun opprettet stasjoner for reelle målinger.

Byggegrup

Rettet noen småfeil i sammensatte lag i byggegrup. I noen tilfeller ble enkelte triangler negative (negative flater er ikke synlige i render).

Bugsplat

Rettet diverse innrapporterte feil og krasj.

Servicerelease 19.0.4.920

Nyheter

Nye valg på menyen **Hjelp** for kontakte support og for å sjekke om du har siste offisielle versjon av programmet installert.

Feilretting

Gemini Terrain+

- Rettet feil med at buer ble rette linjeelement ved splitting mot linje.
- Følg linje funksjonen er optimalisert og fungerer nå også på store triangelnett.
- Rettet feil i 2D-triangulering med at kriteriet **Maks. lengde** ikke virket for siste element i lukkede linjer
- Rettet feil fortegn i bax og lyft rapport, samt at den nå også virker mot SFI-er med æøå-tegn.
- Rettet feil i redigering av linjedefinisjon. I modus for **Sett inn punkt** var det ikke mulig å endre plassering i linjen. Vi måtte slå av modus for **Sett inn punkt**, merke aktuelt punkt i listen og deretter slå på **Sett inn punkt**. modus igjen.

Gemini DigSite

Rettet feil med at sammensatt lag i byggegrop i noen tilfeller ikke fungerte.

Gemini SiteSurvey

Rettet feil med at instrumenthøyde mindre enn 1 meter ble feil i plm-import (SBG landmålingsformat).

Gemini QuantiFlow

Rettet feil hvor mengder lot seg registrere fra filer som ikke var låst for redigering ved metoden **høyreklikk - Velg**.

Gemini Insights

Rettet feil med at skravering av polygoner ikke ble vist i Gemini Insights.

Bugsplat

Rettet diverse innrapporterte feil og krasj.

value

KONTAKTINFORMASJON

Value Technology AS

Holtermanns veg 7

7030 Trondheim

Telefon: +47 73 80 45 11

E-post: gemini@value.com

www.value.com/no/products-and-services/gemini-terrain